


コーエイモノレール

パーツリスト

KSシリーズ乗用モノレール
KSシリーズ物流モノレール

KS-500A

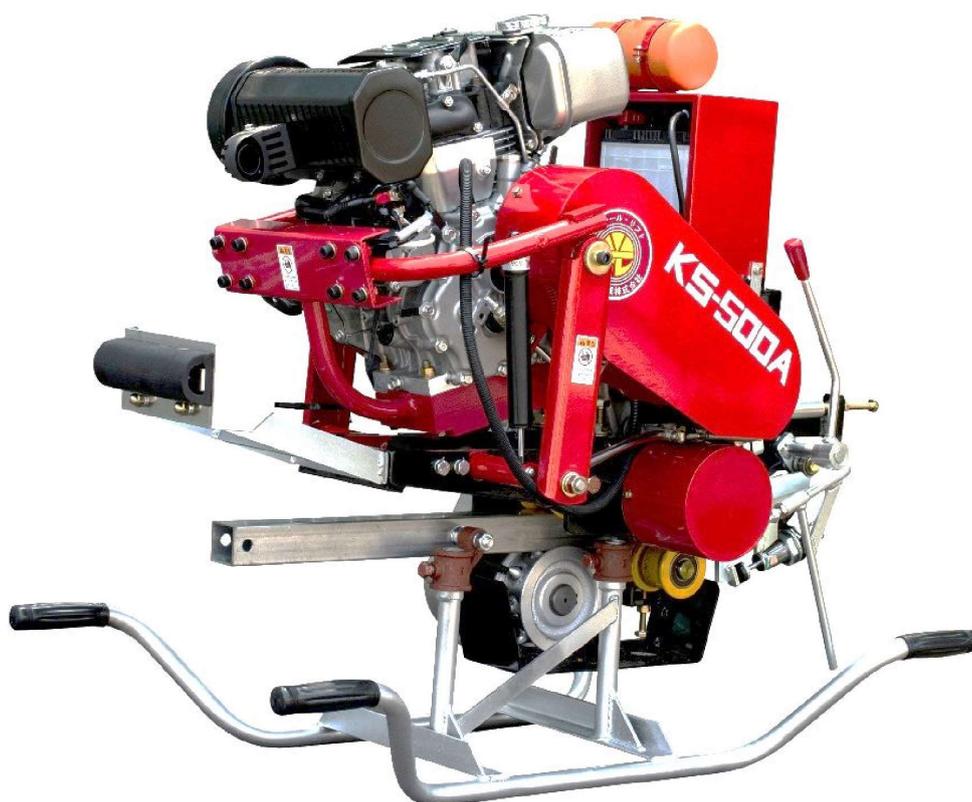

光永産業株式会社

パーツリストの読み方

(1) パーツリストの構成

構成部品を大きく分割し、そのブロックごとに記載しています。

(2) パーツリストの読み方

| ① 図番 | ② 部品コード | ③ 品名 | ④ 数量 | ⑤ 型 式 | | | | ⑥ 備 考 |
|---------|------------|---------|---------|----------|------|------|--|----------|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

- ①図番 …… 図中の番号
- ②部品コード …… 部品のコード番号
- ③品名 …… 部品の名称
- ④個数 …… 1台あたりの使用個数
- ⑤型式 …… 使用しているレールにより型式を設定しています。
「○」印が付いている部品がその型式で使用されています。
「—」印が付いている部品はその型式では使用されていません。
- ⑥備考 …… ボルトや割ピンなどのサイズを記載しています。

(3) 型式一覧


| 機 種 | 型 式 | 使用レール |
|---------|------|-------------|
| KS-500A | 穴式 | 50□ (突起輪方式) |
| | R05Y | 50□ 溶断ラック |
| | R05O | 50□ 帯ラック |
| | | |

※本仕様は改善・改良のため予告なく変更することがあります。

目 次


| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| FIG. 1__エンジン…………… P 1 | FIG. 10__メインフレーム、バンパ…………… P 16 |
| FIG. 2__エンジン補機…………… P 2 | FIG. 11__ガイドローラ…………… P 17 |
| FIG. 2__エンジン補機(振り子)…………… P 3 | FIG. 12__バッテリーベース、オイルタンク… P 19 |
| FIG. 3__スロットル…………… P 5 | FIG. 13__ベルトカバー…………… P 21 |
| FIG. 4__発進レバー、リンク…………… P 6 | FIG. 14__電装部品…………… P 22 |
| FIG. 5__定速ブレーキ…………… P 8 | FIG. 15__ハーネス…………… P 23 |
| FIG. 6__チェンジシフタ…………… P 9 | FIG. 16__マーク…………… P 24 |
| FIG. 7__停止ブレーキ…………… P 10 | FIG. 17__付属部品…………… P 25 |
| FIG. 8__ミッションケース、走行ギヤ… P 12 | |
| FIG. 9__駆動輪…………… P 15 | |

FIG.2_エンジン補機

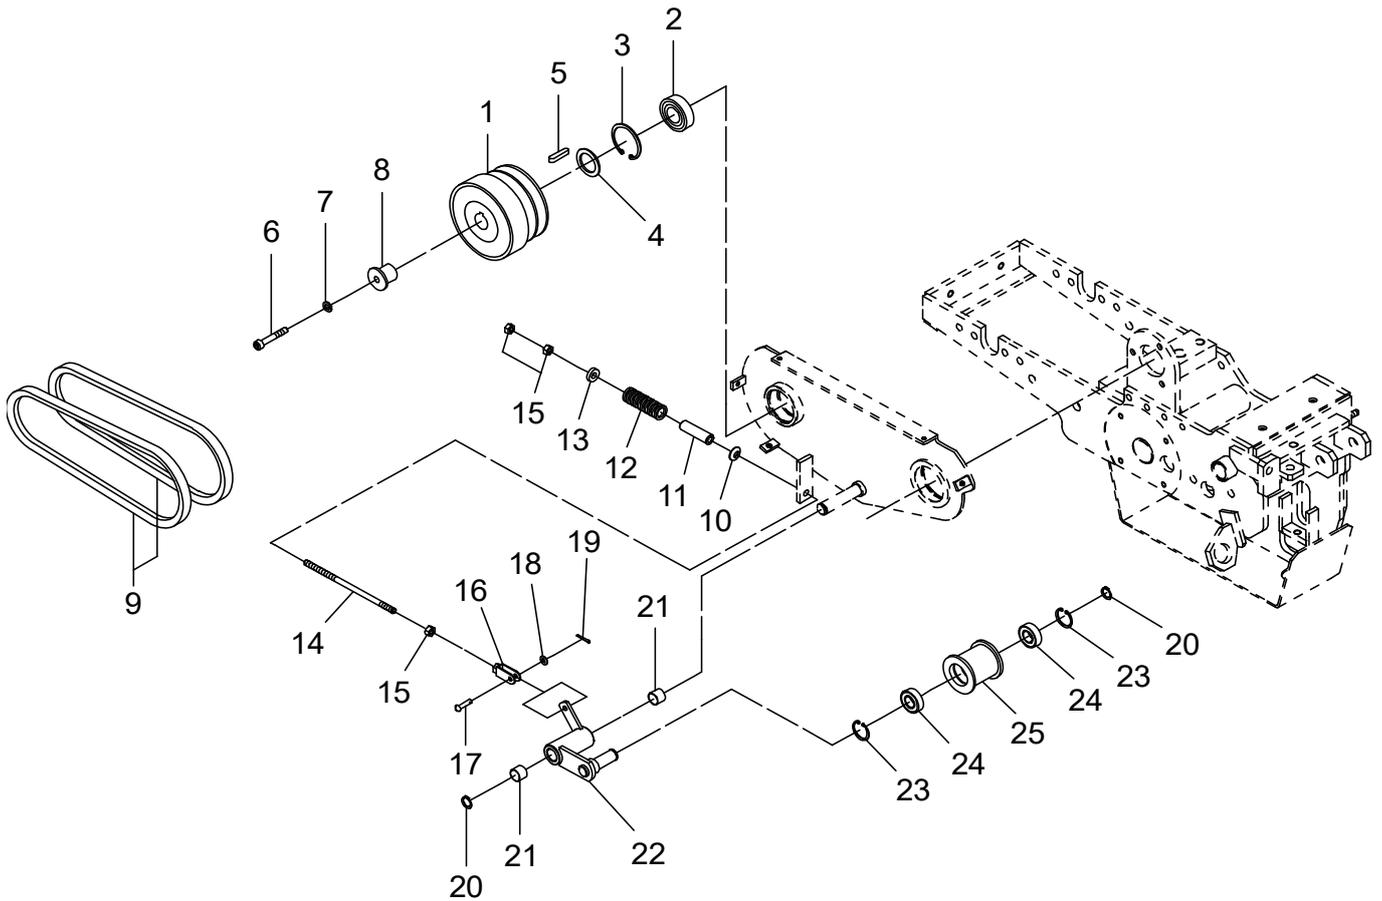


| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型 式 | | | | 備 考 |
|----|------------------|-----------------|----|-----|------|------|--|----------------|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | | |
| 1 | K090-100-200-0 | 遠心クラッチAssy | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 2 | S401-206-305-0 | ラジアルボールベアリング | 1 | ○ | ○ | ○ | | 6305 2RS/DDU |
| 3 | S510-002-062-0 | C形止め輪 | 1 | ○ | ○ | ○ | | φ62穴用 |
| 4 | K362-100-013-0A | ワッシャ(25×36×1.6) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 5 | K342-100-003-0 | キー(7×7×35) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 6 | S118-408-055-20 | 六角穴付ボルト | 1 | ○ | ○ | ○ | | M8×55 半ネジ 12.9 |
| 7 | S130-008-000-0 | スプリングワッシャ | 1 | ○ | ○ | ○ | | M8 |
| 8 | K362-100-012-0A | クラッチハブ(25×38) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 9 | K362-100-004-0 | Vベルト(37) | 2 | ○ | ○ | ○ | | LB-37 |
| 10 | K307B-151-006-0 | 球面ザガネ | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 11 | K342-100-006-1A | テンションパイプ | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 12 | K307A-151-023-0A | ロッドスプリング | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 13 | K342-100-011-0 | 座金(8.5×22×4) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 14 | K362-100-006-0 | テンションロッド | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 15 | S120-008-001-40 | 六角ナット | 3 | ○ | ○ | ○ | | M8 1種 |
| 16 | K342-100-008-0A | フタマタ(ナット) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 17 | K332-151-008-0A | ピン(6×20) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 18 | S140-006-000-0 | 平座金 | 1 | ○ | ○ | ○ | | M6 |
| 19 | S210-020-020-0 | 割ピン | 1 | ○ | ○ | ○ | | φ2×20 |
| 20 | S510-001-017-0 | C形止め輪 | 2 | ○ | ○ | ○ | | φ17軸用 |
| 21 | K362-100-010-0 | ブッシュ | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 22 | K362-100-160-0B | テンションアームCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 23 | S510-002-035-0 | C形止め輪 | 2 | ○ | ○ | ○ | | φ35穴用 |
| 24 | S401-206-003-0 | ラジアルボールベアリング | 2 | ○ | ○ | ○ | | 6003 2RS/DDU |
| 25 | K342-100-005-0 | テンションローラ | 1 | ○ | ○ | ○ | | |

FIG.2_エンジン補機(振り子)-1

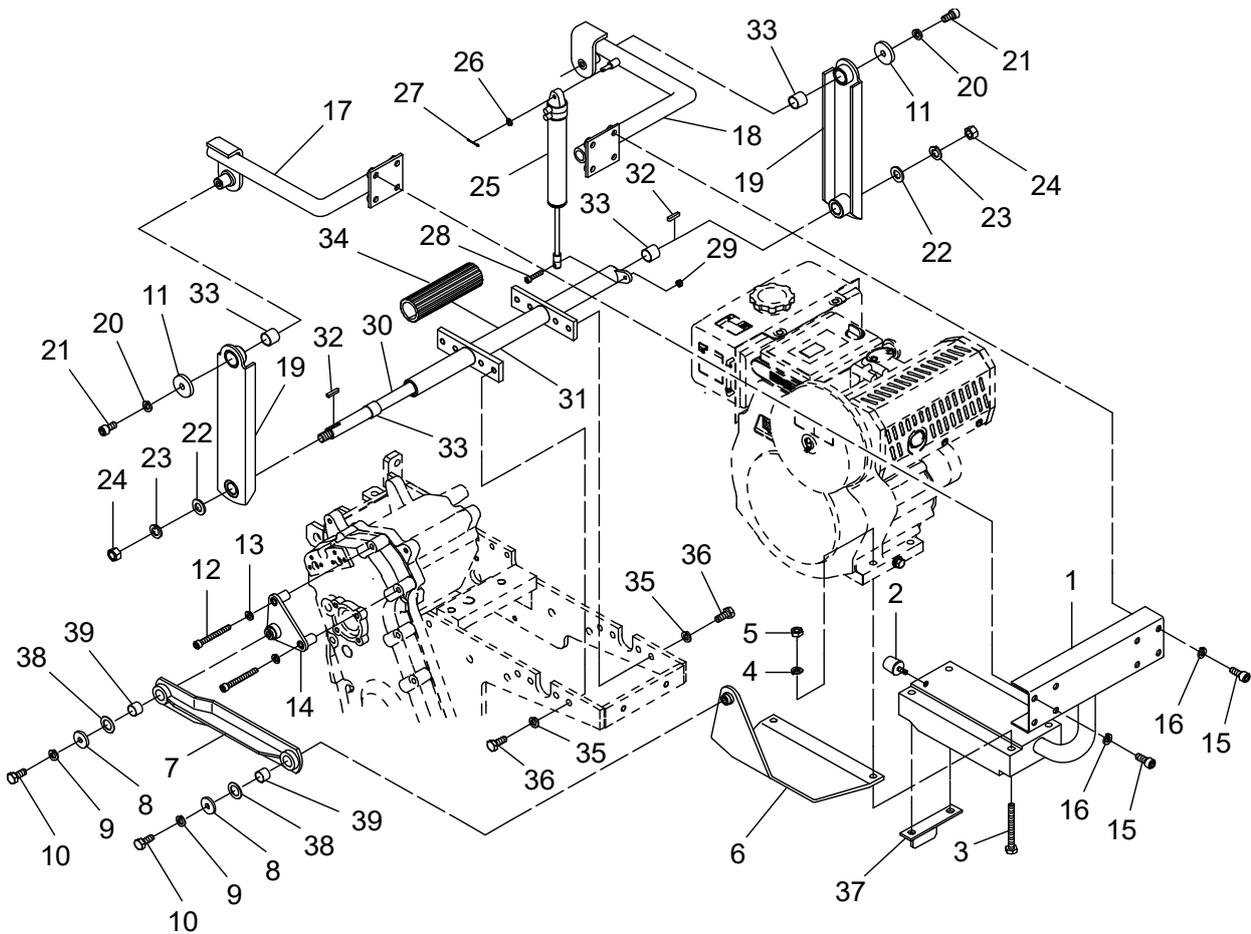


| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型 式 | | | 備 考 |
|----|-----------------|------------------|----|-----|------|------|-----------------|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | |
| 1 | K362-100-130-1D | エンジンベースCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | K362-100-009-0 | 防振ゴム | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | S110-010-090-40 | 六角ボルト | 4 | ○ | ○ | ○ | M10×90 全ネジ 4.8 |
| 4 | S130-010-000-0 | スプリングワッシャ | 4 | ○ | ○ | ○ | M10 |
| 5 | S120-010-001-40 | 六角ナット | 4 | ○ | ○ | ○ | M10 1種 |
| 6 | K362-100-170-1C | シテンピン(エンジン)COMP | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | K362-100-150-1B | リンクプレートCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | K332-151-013-0 | ワッシャ(9×30×4.5) | 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | S130-008-000-0 | スプリングワッシャ | 2 | ○ | ○ | ○ | M8 |
| 10 | S110-008-025-40 | 六角ボルト | 2 | ○ | ○ | ○ | M8×25 全ネジ 4.8 |
| 11 | K332-151-013-0 | ワッシャ(9×30×4.5) | 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | S117-408-070-20 | 六角穴付ボルト | 2 | ○ | ○ | ○ | M8×70 全ネジ 12.9 |
| 13 | S130-008-000-0 | スプリングワッシャ | 2 | ○ | ○ | ○ | M8 |
| 14 | K362-100-180-1B | シテンピン(ケース)COMP | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | S117-410-025-20 | 六角穴付ボルト | 8 | ○ | ○ | ○ | M10×25 全ネジ 12.9 |
| 16 | S130-010-000-0 | スプリングワッシャ | 8 | ○ | ○ | ○ | M10 |
| 17 | K362-100-340-0A | サイドフレーム(エンジン/RH) | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | K362-100-350-0B | サイドフレーム(エンジン/LH) | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | K362-100-320-0B | リフトアームCOMP | 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | S130-010-000-0 | スプリングワッシャ | 2 | ○ | ○ | ○ | M10 |
| 21 | S117-410-020-20 | 六角穴付ボルト | 2 | ○ | ○ | ○ | M10×20 全ネジ 12.9 |
| 22 | S140-014-000-0 | 平座金 | 2 | ○ | ○ | ○ | M14 |
| 23 | S130-014-000-0 | スプリングワッシャ | 2 | ○ | ○ | ○ | M14 |
| 24 | S120-014-001-40 | 六角ナット | 2 | ○ | ○ | ○ | M14 1種 |
| 25 | K362-100-001-0 | 油圧ダンパー | 1 | ○ | ○ | ○ | |

FIG.3_アクセル

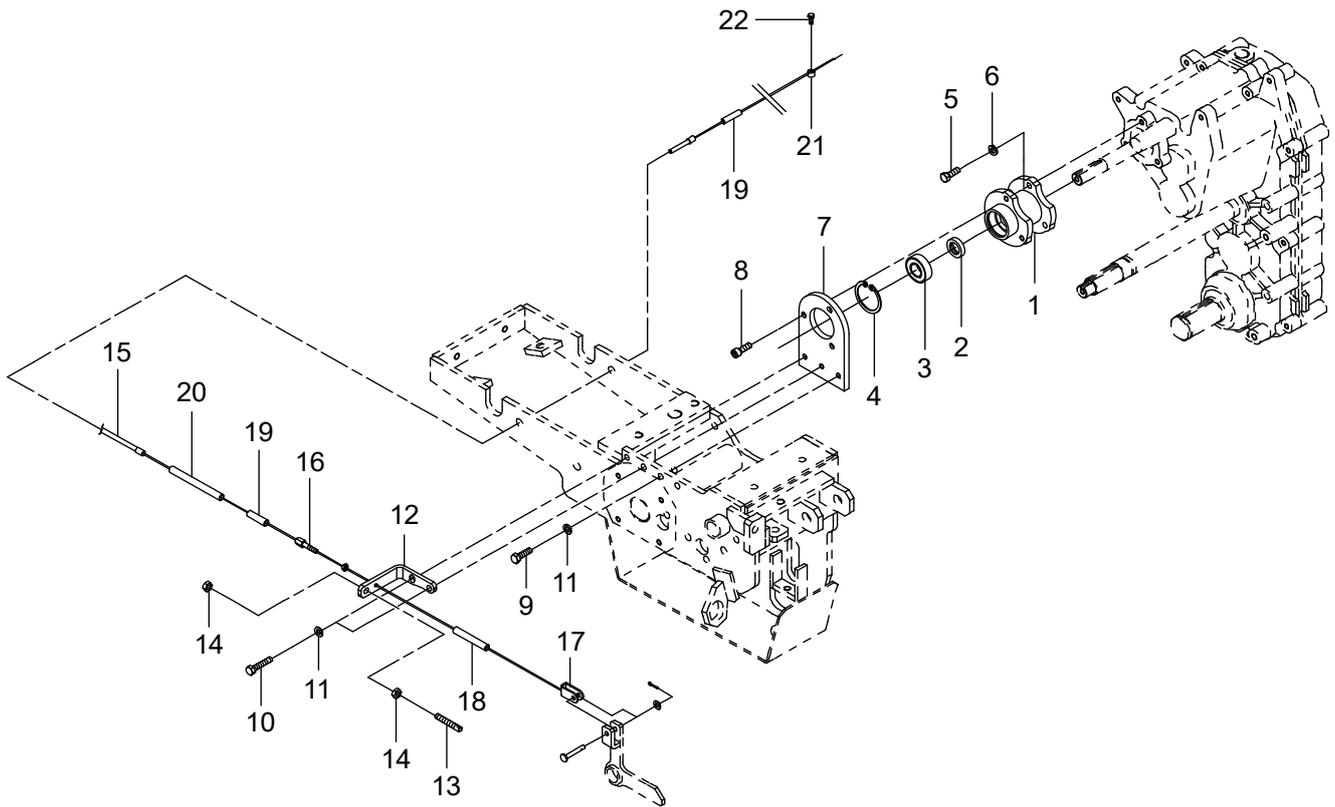


| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型 式 | | | | 備 考 |
|----|-----------------|-------------------|----|-----|------|------|--|----------------|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | | |
| 1 | K332-107-001-2G | メタル(インプット/302) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 2 | S300-203-007-0 | オイルシール | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 3 | S401-206-004-0 | ラジアルボールベアリング | 1 | ○ | ○ | ○ | | 6004 2RS/DDU |
| 4 | S510-002-040-0 | C形止め輪 | 1 | ○ | ○ | ○ | | φ42穴用 |
| 5 | S110-008-025-40 | 六角ボルト | 3 | ○ | ○ | ○ | | M8×25 全ネジ 4.8 |
| 6 | S130-008-000-0 | スプリングワッシャ | 3 | ○ | ○ | ○ | | M8 |
| 7 | K362-107-001-0A | 入力軸受板 | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 8 | S117-408-025-10 | 六角穴付ボルト | 3 | ○ | ○ | ○ | | M8×25 全ネジ 10.9 |
| 9 | S110-008-025-80 | 六角ボルト | 1 | ○ | ○ | ○ | | M8×25 全ネジ 8.8 |
| 10 | S110-008-030-80 | 六角ボルト | 2 | ○ | ○ | ○ | | M8×30 全ネジ 8.8 |
| 11 | S130-008-000-0 | スプリングワッシャ | 3 | ○ | ○ | ○ | | M8 |
| 12 | K342-109-004-0A | ケーブルホルダ | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 13 | K201-242-008-0 | ブレーキ調整ボルト | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 14 | S120-008-001-40 | 六角ナット | 2 | ○ | ○ | ○ | | M8 1種 4 |
| 15 | K362-109-210-0 | アクセルワイヤ(302A)Assy | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 16 | K332-109-004-0 | ワイヤアジャスタAssy | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 17 | K332-109-001-0A | ケーブルエンド | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 18 | K342-109-001-0 | チューブ(5×8×120) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 19 | K342-109-002-0 | チューブ(5×8×50) | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 20 | K342-109-003-0 | チューブ(5×8×220) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 21 | K332-109-005-0 | ケーブルエンド | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 22 | S110-005-010-40 | 六角ボルト | 1 | ○ | ○ | ○ | | M5×10 全ネジ 4.8 |

FIG.4_発進レバー、リンク-1

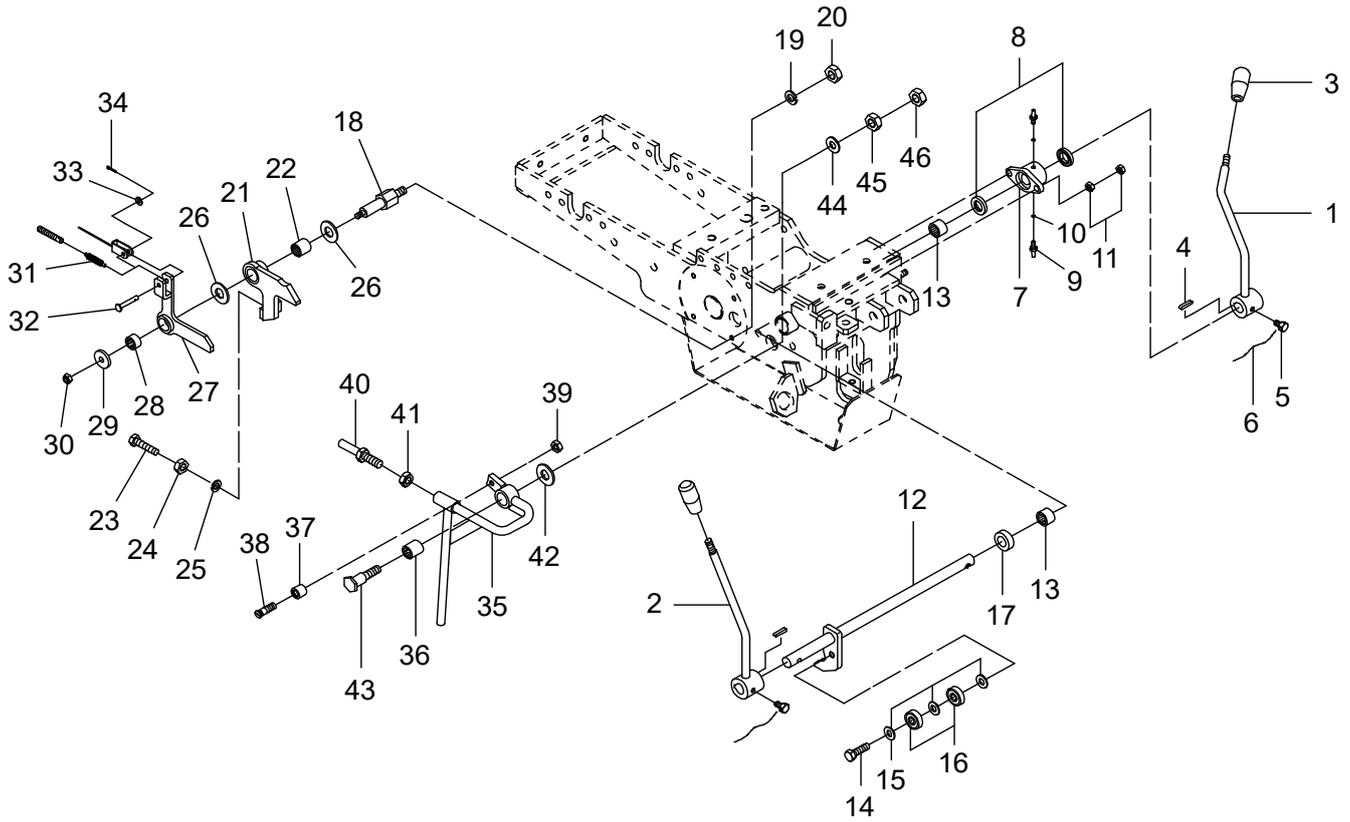


| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型 式 | | | | 備 考 |
|----|-----------------|----------------|----|-----|------|------|--|----------------|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | | |
| 1 | K342-151-200-0D | スタータレバー(R)COMP | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 2 | K342-151-210-0C | スタータレバーCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 3 | K332-151-016-0 | ニギリ | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 4 | K302-252-001-0 | キー(5×5×22) | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 5 | K307-232-002-0 | セットボルト | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 6 | K332-151-014-0 | テツセン | 2 | ○ | ○ | ○ | | 1×150 |
| 7 | K332-151-001-0C | バルブメタル | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 8 | S301-183-005-0 | オイルシール | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 9 | K332-151-015-0 | ニップル | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 10 | S320-001-006-0 | Oリング | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 11 | S120-008-001-40 | 六角ナット | 2 | ○ | ○ | ○ | | M8 1種 |
| 12 | K332-151-210-1C | カムシャフトCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 13 | S410-101-816-0 | ニードルベアリング | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 14 | S110-010-030-40 | 六角ボルト | 1 | ○ | ○ | ○ | | M10×30 全ネジ 4.8 |
| 15 | S140-010-000-0 | 平座金 | 2 | ○ | ○ | ○ | | M10 |
| 16 | S401-206-200-0 | ラジアルボールベアリング | 2 | ○ | ○ | ○ | | 6200 2RS/DDU |
| 17 | K332-151-002-0A | カラー(18×32×10) | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 18 | K332-151-003-1B | アームピン | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 19 | S130-012-000-0 | スプリングワッシャ | 1 | ○ | ○ | ○ | | M12 |
| 20 | S122-012-002-40 | Uナット | 1 | ○ | ○ | ○ | | M12 2種 |
| 21 | K342-151-220-0B | ブレーキレバーCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 22 | S410-101-622-0 | ニードルベアリング | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 23 | S110-010-040-40 | 六角ボルト | 1 | ○ | ○ | ○ | | M10×40 全ネジ 4.8 |
| 24 | S120-010-001-40 | 六角ナット | 1 | ○ | ○ | ○ | | M10 1種 |
| 25 | S130-010-000-0 | スプリングワッシャ | 2 | ○ | ○ | ○ | | M10 |

FIG.4_発進レバー、リンク-2

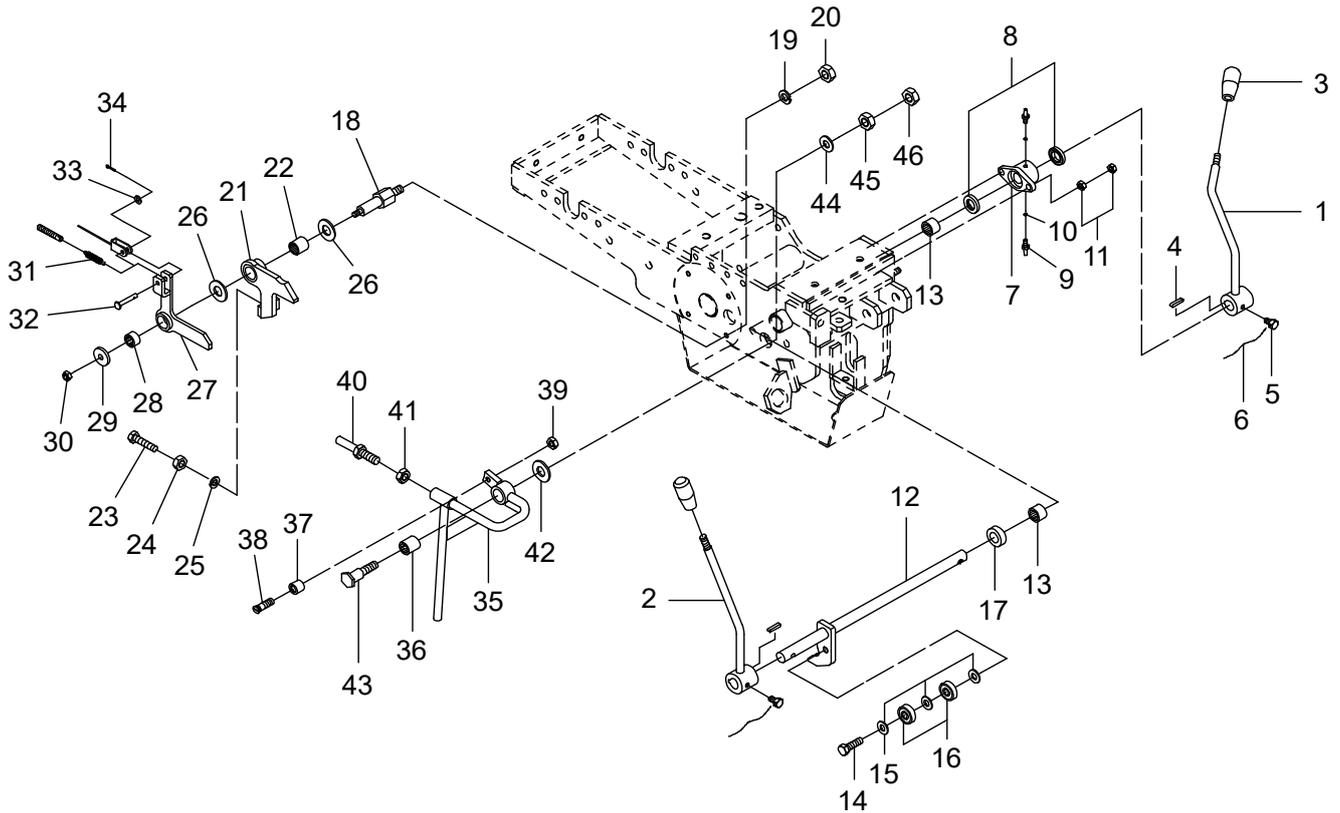


| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型 式 | | | | 備 考 |
|----|-----------------|----------------|----|-----|------|------|--|--------|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | | |
| 26 | S140-016-000-0 | 平座金 | 2 | ○ | ○ | ○ | | M16 |
| 27 | K332-151-230-0C | アクセルアームCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 28 | S410-101-612-0 | ニードルベアリング | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 29 | K332-151-013-0 | ワッシャ(9×30×4.5) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 30 | S122-008-002-40 | Uナット | 1 | ○ | ○ | ○ | | M8 2種 |
| 31 | K342-151-001-1B | スプリング(レバー) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 32 | K332-151-004-0A | ピン(06×33) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 33 | S120-006-000-0 | 平座金 | 1 | ○ | ○ | ○ | | M6 |
| 34 | S120-020-020-0 | 割ピン | 1 | ○ | ○ | ○ | | φ2×20 |
| 35 | K332-151-240-2D | ストップレバーCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 36 | S410-101-622-0 | ニードルベアリング | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 37 | K332-151-011-1A | ローラ | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 38 | K332-151-012-2C | ローラシャフト | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 39 | S120-010-001-40 | 六角ナット | 1 | ○ | ○ | ○ | | M10 1種 |
| 40 | K332-151-005-0A | バー(12×85) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 41 | S120-012-003-40 | 六角ナット | 1 | ○ | ○ | ○ | | M12 3種 |
| 42 | S140-016-000-0 | 平座金 | 1 | ○ | ○ | ○ | | M16 |
| 43 | K332-151-006-1B | ストップレバーピン | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 44 | S140-012-000-0 | 平座金 | 1 | ○ | ○ | ○ | | M12 |
| 45 | S120-012-001-40 | 六角ナット | 1 | ○ | ○ | ○ | | M12 1種 |
| 46 | S122-012-002-40 | Uナット | 1 | ○ | ○ | ○ | | M12 2種 |

FIG.6_チェンジシフト

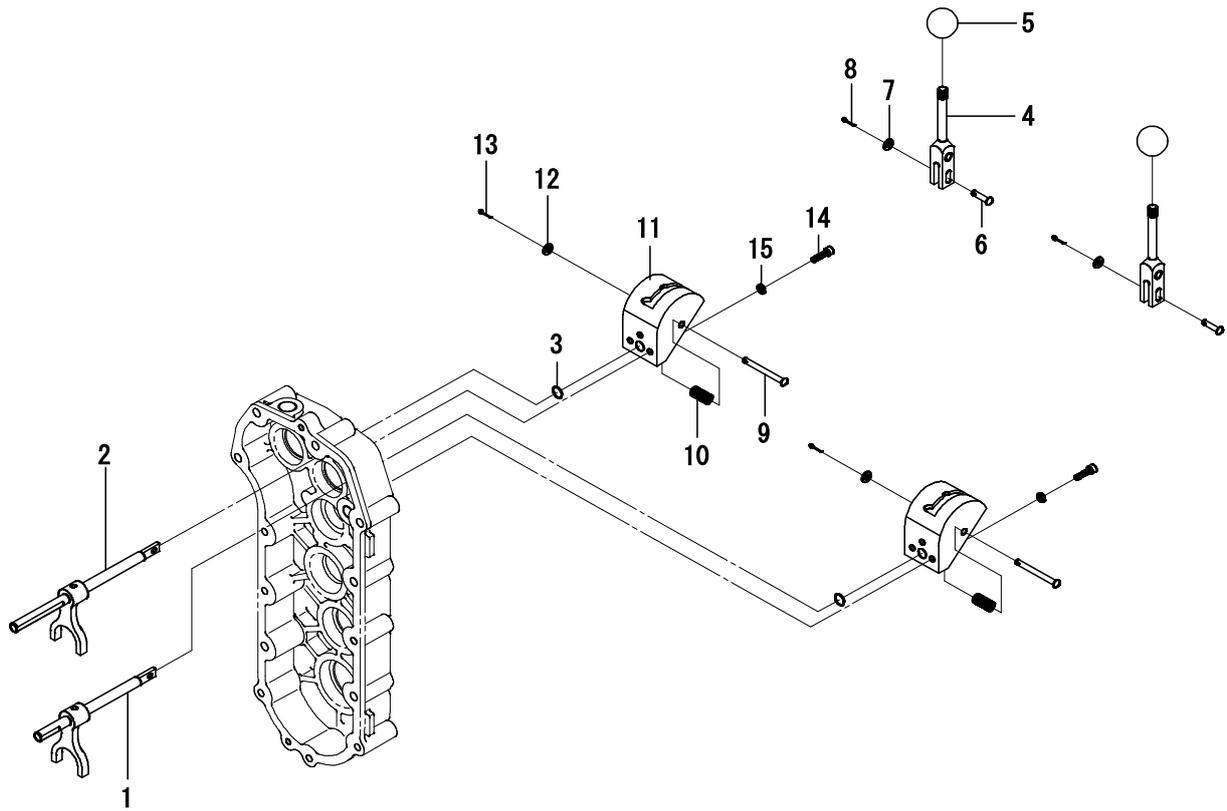


| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型 式 | | | | 備 考 |
|----|-----------------|--------------|----|-----|------|------|--|----------------|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | | |
| 1 | K332-231-200-0A | シフト軸(N軸)SET | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 2 | K332-231-210-0A | シフト軸(M軸)SET | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 3 | S320-001-011-0 | リング | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 4 | K302-252-060-0 | シフトレバー | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 5 | K332-233-001-0 | ニギリ玉 | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 6 | K302-252-075-0 | スライドピン(リベット) | 2 | ○ | ○ | ○ | | M6 |
| 7 | S140-006-000-0 | 平座金 | 2 | ○ | ○ | ○ | | φ2×20 |
| 8 | S210-020-020-0 | 割ピン | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 9 | K332-233-002-0 | 丸リベット | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 10 | K302-252-070-0A | ガイド押しバネ | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 11 | K302-252-080-2D | シフトガイド | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 12 | S140-008-000-0 | 平座金 | 2 | ○ | ○ | ○ | | M8 |
| 13 | S210-020-020-0 | 割ピン | 2 | ○ | ○ | ○ | | φ2×20 |
| 14 | S117-006-020-10 | 六角穴付ボルト | 6 | ○ | ○ | ○ | | M6×20 全ネジ 10.9 |
| 15 | S130-006-000-0 | スプリングワッシャ | 6 | ○ | ○ | ○ | | M6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

FIG.7_停止ブレーキ-1

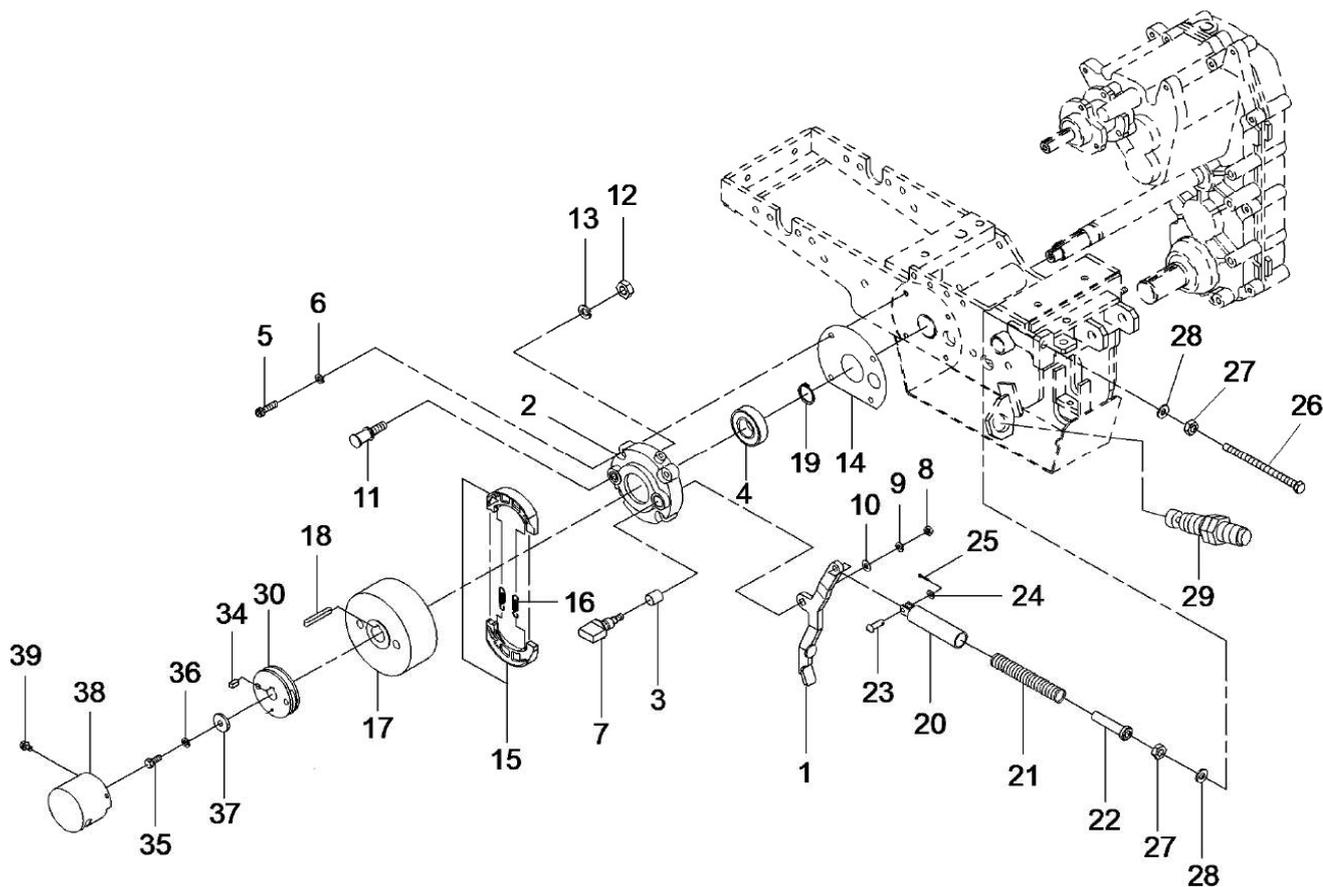


| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型式 | | | | 備考 |
|----|-----------------|---------------|----|----|------|------|--|----------------|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | | |
| 1 | K332-242-200-0D | ブレーキアームCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 2 | K312-242-001-0G | ブレーキ本体 | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 3 | K332-242-001-0 | ブッシュ | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 4 | S401-206-206-0 | ラジアルボールベアリング | 1 | ○ | ○ | ○ | | 6206 2RS/DDU |
| 5 | S117-408-030-20 | 六角穴付ボルト | 4 | ○ | ○ | ○ | | M8×30 全ネジ 12.9 |
| 6 | S130-008-000-0 | スプリングワッシャ | 4 | ○ | ○ | ○ | | M8 |
| 7 | K312-242-003-1C | カムピン(ブレーキシュー) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 8 | S120-008-001-40 | 六角ナット | 1 | ○ | ○ | ○ | | M8 1種 |
| 9 | S130-008-000-0 | スプリングワッシャ | 1 | ○ | ○ | ○ | | M8 |
| 10 | S140-008-000-0 | 平座金 | 1 | ○ | ○ | ○ | | M8 |
| 11 | K312-242-004-0 | ピン(ブレーキシュー) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 12 | S120-012-003-40 | 六角ナット | 1 | ○ | ○ | ○ | | M12 3種 |
| 13 | S130-012-000-0 | スプリングワッシャ | 1 | ○ | ○ | ○ | | M12 |
| 14 | K050-403-213-0B | スペーサ(φ145) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 15 | K312-242-009-0 | ブレーキシューセット | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 16 | K312-242-006-0 | HX55A 戻りバネ | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 17 | K312-242-002-0B | ブレーキドラム | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 18 | K332-242-005-0A | キー(7×7×55/片丸) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 19 | S510-001-030-0 | C形止め輪 | 1 | ○ | ○ | ○ | | φ30軸用 |
| 20 | K302-245-100-0C | スプリング受COMP | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 21 | K302-245-001-1A | ブレーキスプリング | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 22 | K302-245-002-1A | スプリング押ロッド | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 23 | K332-242-003-0 | 丸リベット | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 24 | S140-008-000-0 | 平座金 | 1 | ○ | ○ | ○ | | M8 |
| 25 | S210-020-020-0 | 割ピン | 1 | ○ | ○ | ○ | | φ2×20 |

FIG.7_停止ブレーキ-2

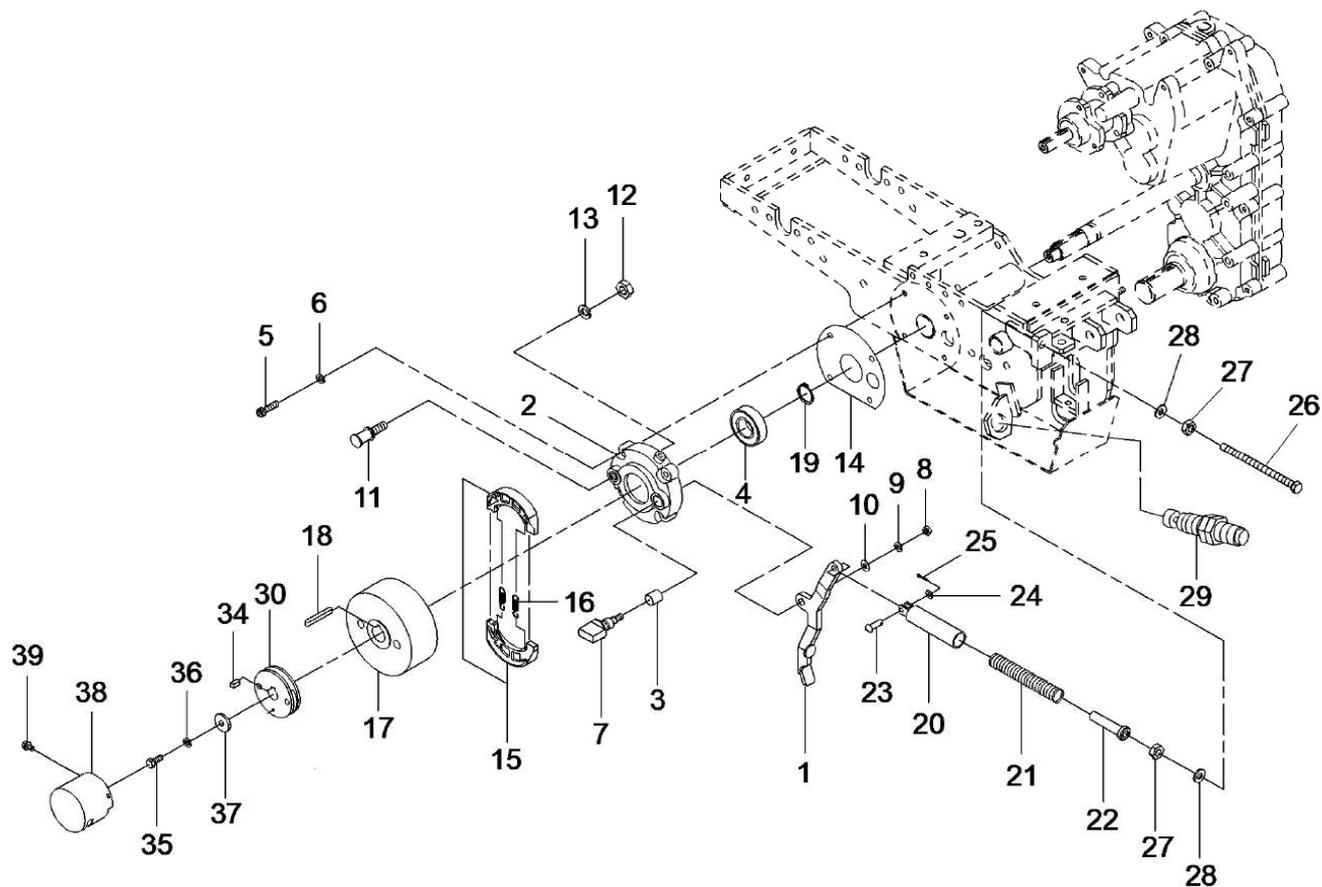


| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型 式 | | | | 備 考 |
|----|-----------------|----------------|----|-----|------|------|--|-----------------|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | | |
| 26 | S110-010-125-40 | 六角ボルト | 1 | ○ | ○ | ○ | | M10×125 全ネジ 4.8 |
| 27 | S120-010-001-40 | 六角ナット | 2 | ○ | ○ | ○ | | M10 1種 |
| 28 | S140-010-000-0 | 平座金 | 2 | ○ | ○ | ○ | | M10 |
| 29 | K312-242-210-0 | ショックキラーAssy | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 30 | K332-242-210-0D | 緊急飛出 ASSY | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 34 | K302-252-005-0 | キー(7×7×15) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 35 | S110-008-020-40 | 六角ボルト | 1 | ○ | ○ | ○ | | M8×20 全ネジ 4.8 |
| 36 | S130-008-000-0 | スプリングワッシャ | 1 | ○ | ○ | ○ | | M8 |
| 37 | K332-151-013-0 | ワッシャ(9×30×4.5) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 38 | K312-243-200-0 | ブレーキカバーCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 39 | S161-006-010-40 | 3点セムス六角ボルト | 2 | ○ | ○ | ○ | | M6×10 全ネジ 4.8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

FIG.8_ミッションケース、走行ギヤー-1

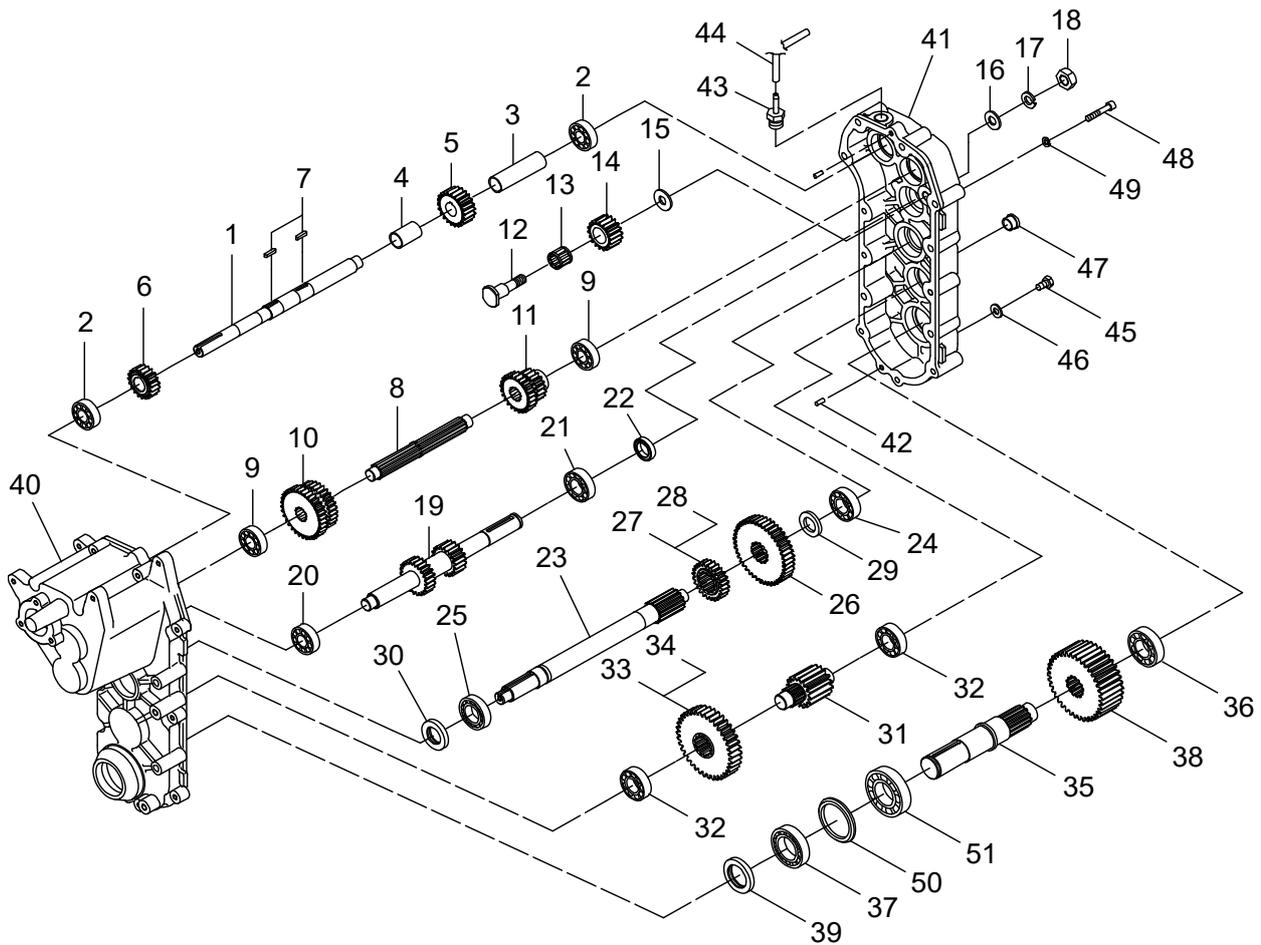


| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型 式 | | | | 備 考 |
|----|-----------------|------------------|----|-----|------|------|--|--------|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | | |
| 1 | K342-252-305-1A | シャフト(インプット) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 2 | S401-006-204-0 | ラジアルボールベアリング | 2 | ○ | ○ | ○ | | 6204 |
| 3 | K302-252-325-0B | カラー(23×27×97) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 4 | K302-252-320-0B | カラー(23×27×42) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 5 | K332-252-315-0A | A軸高速ギヤー(22) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 6 | K302-252-310-0A | A軸低速ギヤー | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 7 | K302-252-001-0 | キー(5×5×22) | 2 | ○ | ○ | ○ | | |
| 8 | K342-252-405-0 | B軸(スプライン軸) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 9 | S401-006-204-0 | ラジアルボールベアリング | 2 | ○ | ○ | ○ | | 6204 |
| 10 | K342-252-410-0 | B軸高低速Wギヤー(33-30) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 11 | K342-252-415-0 | B軸正逆Wギヤー(24-18) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 12 | K090-252-505-0B | アイドル軸(C軸) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 13 | S410-002-825-0 | ニードルベアリング | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 14 | K302-252-510-1B | アイドルギヤー(C軸) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 15 | K090-252-515-0A | 平ワッシャ(アイドル軸用) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 16 | S140-014-000-0 | 平座金 | 1 | ○ | ○ | ○ | | M14 |
| 17 | S130-014-000-0 | スプリングワッシャ | 1 | ○ | ○ | ○ | | M14 |
| 18 | S120-014-001-40 | 六角ナット | 1 | ○ | ○ | ○ | | M14 1種 |
| 19 | K332-252-605-0A | D軸(定速ブレーキ軸) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 20 | S401-006-204-0 | ラジアルボールベアリング | 1 | ○ | ○ | ○ | | 6204 |
| 21 | S401-006-205-0 | ラジアルボールベアリング | 1 | ○ | ○ | ○ | | 6205 |
| 22 | S300-253-808-0 | オイルシール | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 23 | K312-252-702-1B | E軸(ブレーキ軸) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 24 | S401-006-205-0 | ラジアルボールベアリング | 1 | ○ | ○ | ○ | | 6205 |
| 25 | S401-006-006-0 | ラジアルボールベアリング | 1 | ○ | ○ | ○ | | 6006 |

FIG.8_ミッションケース、走行ギヤ-2

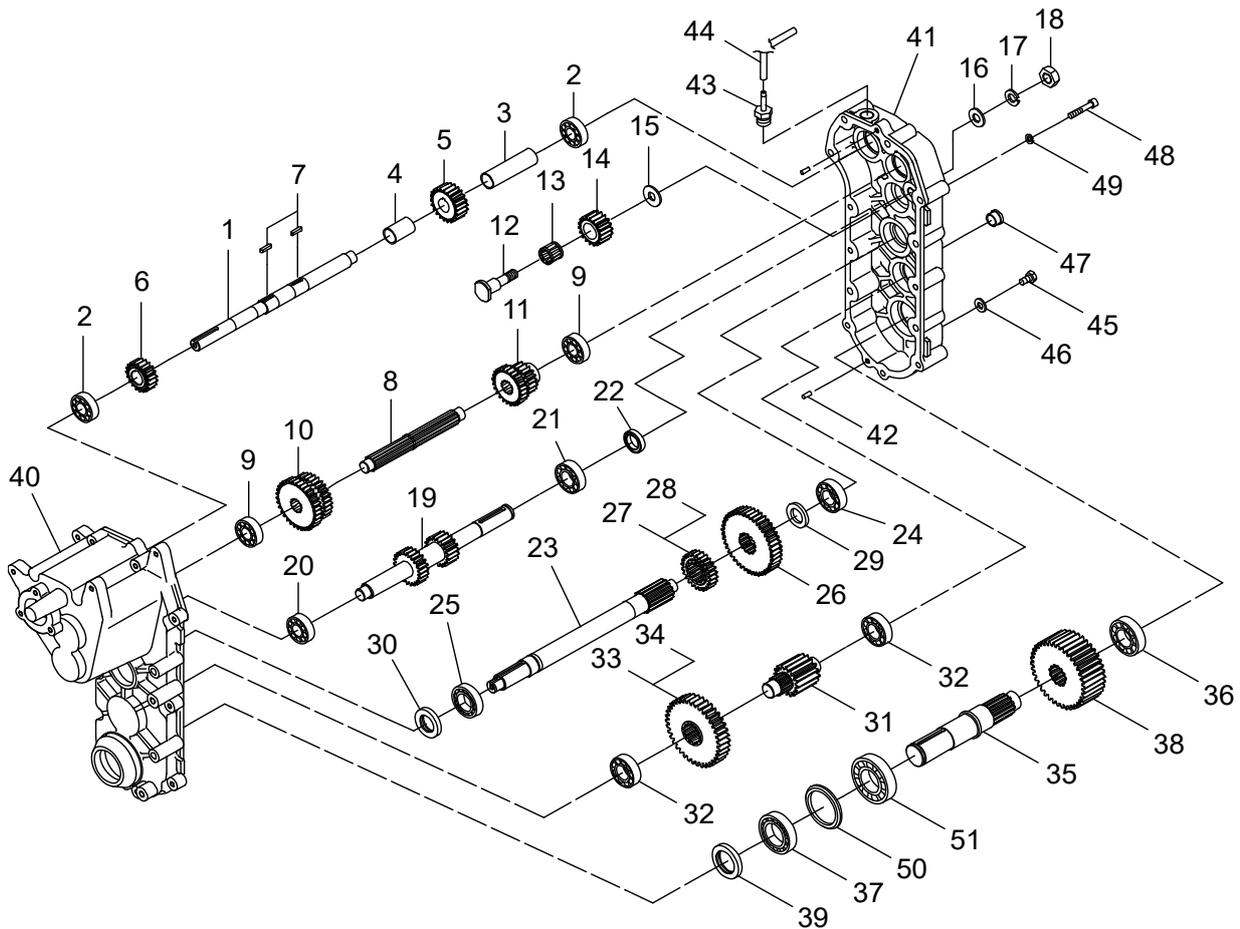


| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型 式 | | | 備 考 |
|----|-----------------|---------------|----|-----|------|------|----------------|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | |
| 26 | K302-252-710-1B | E軸大ギヤ- | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | K090-252-715-0C | E軸小ギヤ-(21) | 1 | ○ | — | — | |
| 28 | K090-252-921-0C | E軸小ギヤ-(25/R) | 1 | — | ○ | ○ | |
| 29 | K090-252-001-0 | ワッシャ(25×42×5) | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | S300-305-008-0 | オイルシール | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 31 | K090-252-805-1B | F軸付ギヤ-(16) | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | S401-006-205-0 | ラジアルボールベアリン | 2 | ○ | ○ | ○ | 6205 |
| 33 | K090-252-810-1B | F軸ギヤ-(38) | 1 | ○ | — | — | |
| 34 | K090-252-922-1B | F軸ギヤ-(34/R) | 1 | — | ○ | ○ | |
| 35 | K302-252-905-2D | G軸(駆動軸) | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 36 | S401-006-206-0 | ラジアルボールベアリン | 1 | ○ | ○ | ○ | 6206 |
| 37 | S401-006-008-0 | ラジアルボールベアリン | 1 | ○ | ○ | ○ | 6008 |
| 38 | K332-252-910-1C | 駆動軸ギヤ-(38) | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 39 | S300-405-808-0 | オイルシール | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | K332-201-001-1D | ミッションケース(L) | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 41 | K332-201-002-0C | ミッションケース(R) | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 42 | S240-106-015-0 | 平行ピン | 2 | ○ | ○ | ○ | φ6×15 |
| 43 | K302-201-004-2B | ホースニップル | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 44 | K332-201-003-0 | ブリーザホース | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | S110-110-016-40 | ボルト(ドレン) | 1 | ○ | ○ | ○ | M10×16 全ネジ 4.8 |
| 46 | S140-010-000-0 | 平座金 | 1 | ○ | ○ | ○ | M10 |
| 47 | K302-201-005-0 | 検油窓 | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 48 | S117-408-050-20 | 六角穴付ボルト | 10 | ○ | ○ | ○ | M8×50 全ネジ 12.9 |
| 49 | S130-008-000-0 | スプリングワッシャ | 10 | ○ | ○ | ○ | M8 |
| 50 | K302-252-002-0 | G軸カラー | 1 | ○ | ○ | ○ | |

FIG.12_バッテリーベース、オイルタンク-1

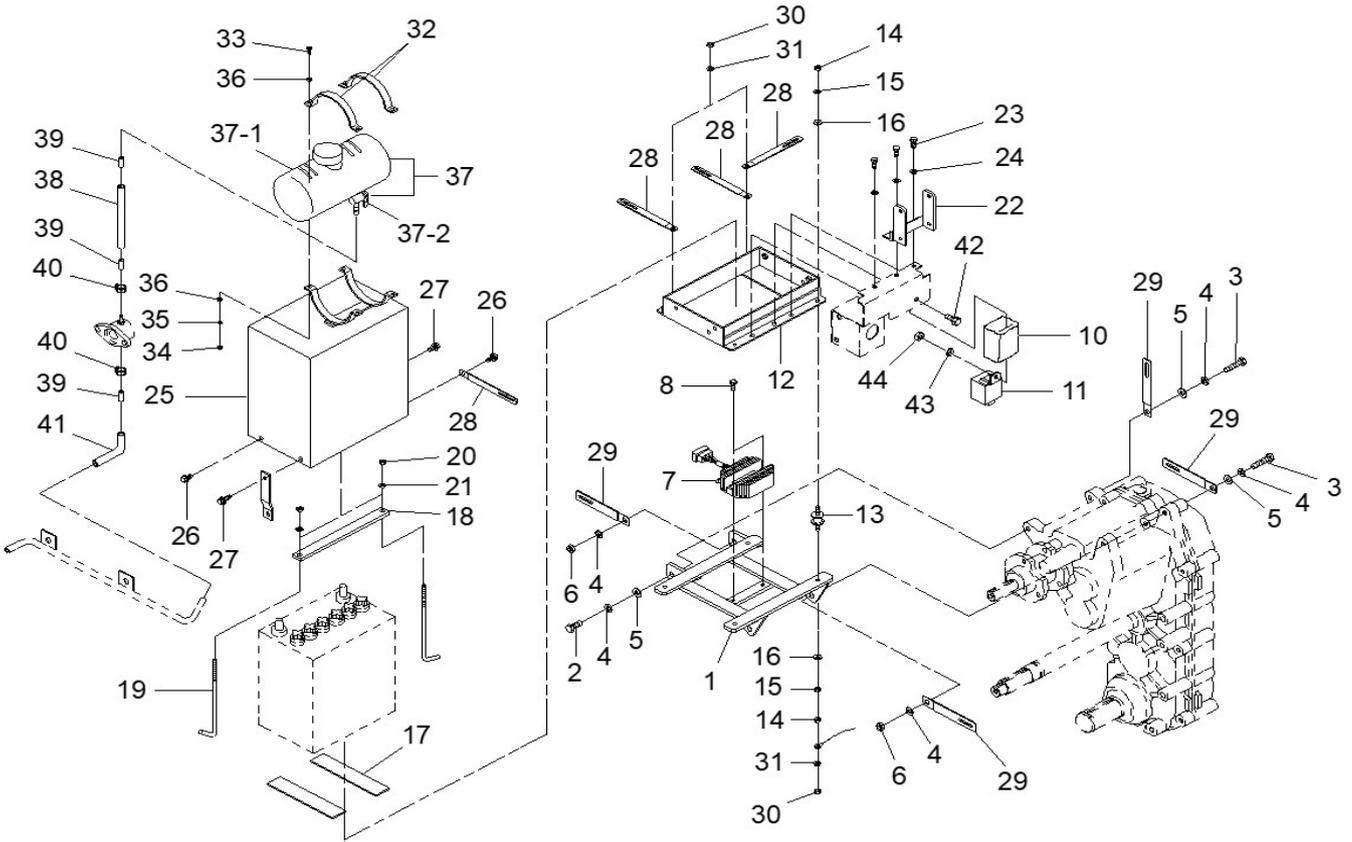


| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型 式 | | | 備 考 |
|----|-----------------|----------------|----|-----|------|------|---------------|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | |
| 1 | K342-602-200-0B | バッテリーブラケットCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | S110-008-020-40 | 六角ボルト | 2 | ○ | ○ | ○ | M8×20 全ネジ 4.8 |
| 3 | S110-008-040-40 | 六角ボルト | 2 | ○ | ○ | ○ | M8×40 全ネジ 4.8 |
| 4 | S130-008-000-0 | スプリングワッシャ | 6 | ○ | ○ | ○ | M8 |
| 5 | S140-008-000-0 | 平座金 | 4 | ○ | ○ | ○ | M8 |
| 6 | S120-008-001-40 | 六角ナット | 2 | ○ | ○ | ○ | M8 1種 |
| 7 | K342-100-520-0 | レギュレータ | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | S161-006-020-40 | 3点セムス六角ボルト | 2 | ○ | ○ | ○ | M6X20 4.8 |
| 10 | K342-602-001-0 | ストップタイマーカバー | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | K307B-851-058-0 | キーストップタイマー | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | K342-602-210-0A | バッテリーベースCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | K090-602-001-0 | 防振ゴム | 4 | ○ | ○ | ○ | KA-25CR |
| 14 | S120-006-001-40 | 六角ナット | 8 | ○ | ○ | ○ | M6 1種 |
| 15 | S130-006-000-0 | スプリングワッシャ | 8 | ○ | ○ | ○ | M6 |
| 16 | S140-006-000-0 | 平座金 | 8 | ○ | ○ | ○ | M6 |
| 17 | K332-602-002-0 | 板ゴム | 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | K090-602-005-1A | バッテリー押エ金具 | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | K090-602-002-0A | ロッド | 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | S120-006-001-40 | 六角ナット | 2 | ○ | ○ | ○ | M6 1種 |
| 21 | S130-006-000-0 | スプリングワッシャ | 2 | ○ | ○ | ○ | M6 |
| 22 | K342-602-230-0 | パネルブラケットCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | S110-006-016-40 | 六角ボルト | 3 | ○ | ○ | ○ | M6×16 全ネジ 4.8 |
| 25 | K342-602-220-0 | バッテリーカバーCOMP | 1 | ○ | ○ | ○ | |

FIG.12_バッテリーベース、オイルタンク-2

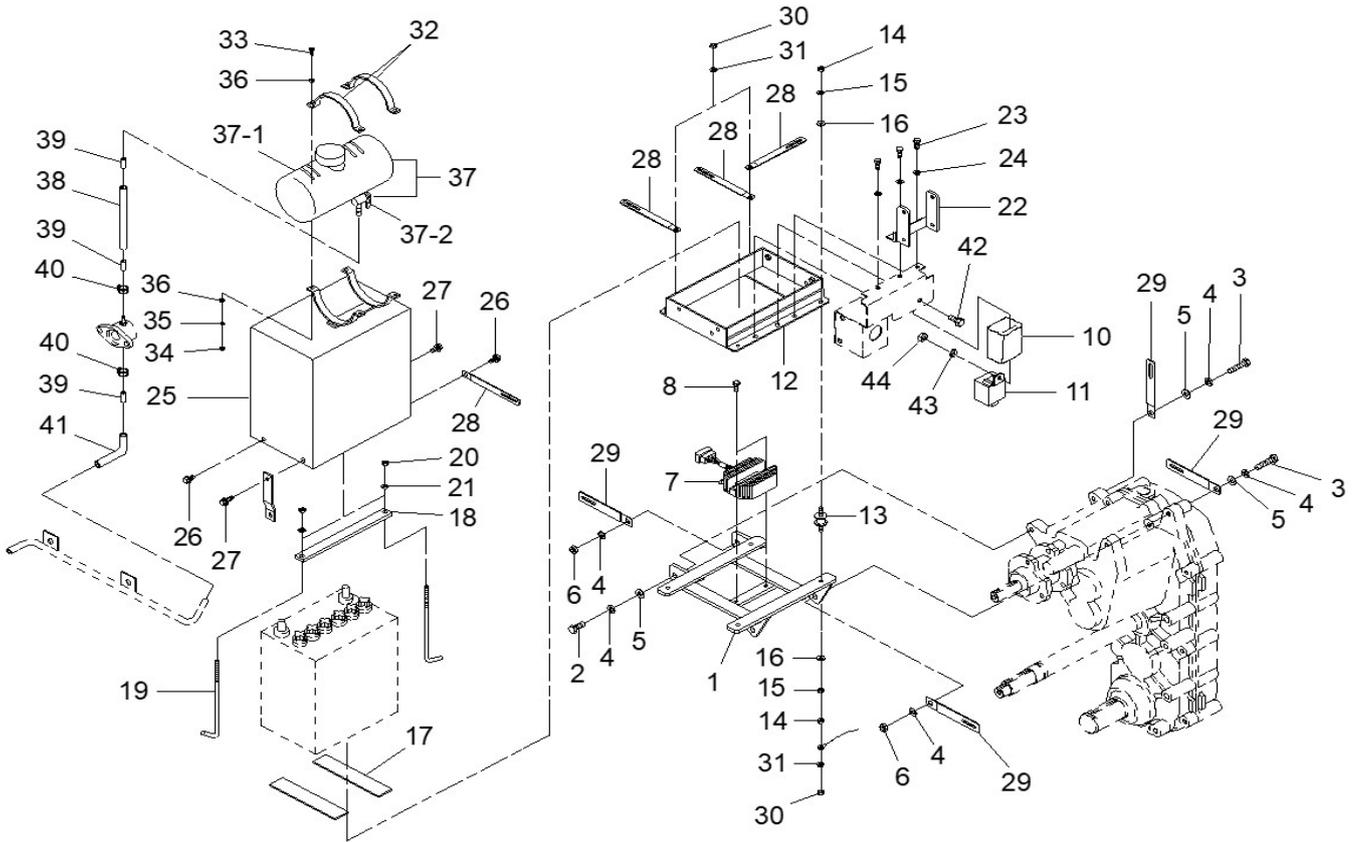


| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型 式 | | | 備 考 |
|------|-----------------|------------|----|-----|------|------|---------------|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | |
| 26 | S161-006-012-40 | 3点セムス六角ボルト | 2 | ○ | ○ | ○ | M6×12 全ネジ 4.8 |
| 27 | S161-006-016-40 | 3点セムス六角ボルト | 2 | ○ | ○ | ○ | M6×15 全ネジ 4.8 |
| 28 | K342-602-004-0 | クランプ(M6) | 4 | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | K342-602-005-0 | クランプ(M8) | 4 | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | S120-006-001-40 | 六角ナット | 3 | ○ | ○ | ○ | M6 1種 |
| 31 | S130-006-000-0 | スプリングワッシャ | 3 | ○ | ○ | ○ | M6 |
| 32 | K332-602-211-0A | タンクアーム | 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 33 | S110-004-016-40 | 六角ボルト | 4 | ○ | ○ | ○ | M4×16 全ネジ 4.8 |
| 34 | S120-004-001-40 | 六角ナット | 4 | ○ | ○ | ○ | M4 1種 |
| 35 | S130-004-000-0 | スプリングワッシャ | 4 | ○ | ○ | ○ | M4 |
| 36 | S140-004-000-0 | 平座金 | 8 | ○ | ○ | ○ | M4 |
| 37 | K332-623-200-0 | オイルタンクSET | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 37-1 | K332-623-210-0 | オイルタンクAssy | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 37-2 | K332-623-001-0 | I型コック | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 38 | K332-623-003-0 | ホース(390) | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 39 | K332-623-004-0 | チューブ | 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | K332-623-005-0 | ホースバンド | 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 41 | K332-623-006-0 | ホース(85) | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 42 | S110-008-016-40 | 六角ボルト | 1 | ○ | ○ | ○ | M8×16 全ネジ 4.8 |
| 43 | S130-008-000-0 | スプリングワッシャ | 1 | ○ | ○ | ○ | M8 |
| 44 | S120-008-001-40 | 六角ナット | 1 | ○ | ○ | ○ | M8 1種 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

FIG.15_ハーネス

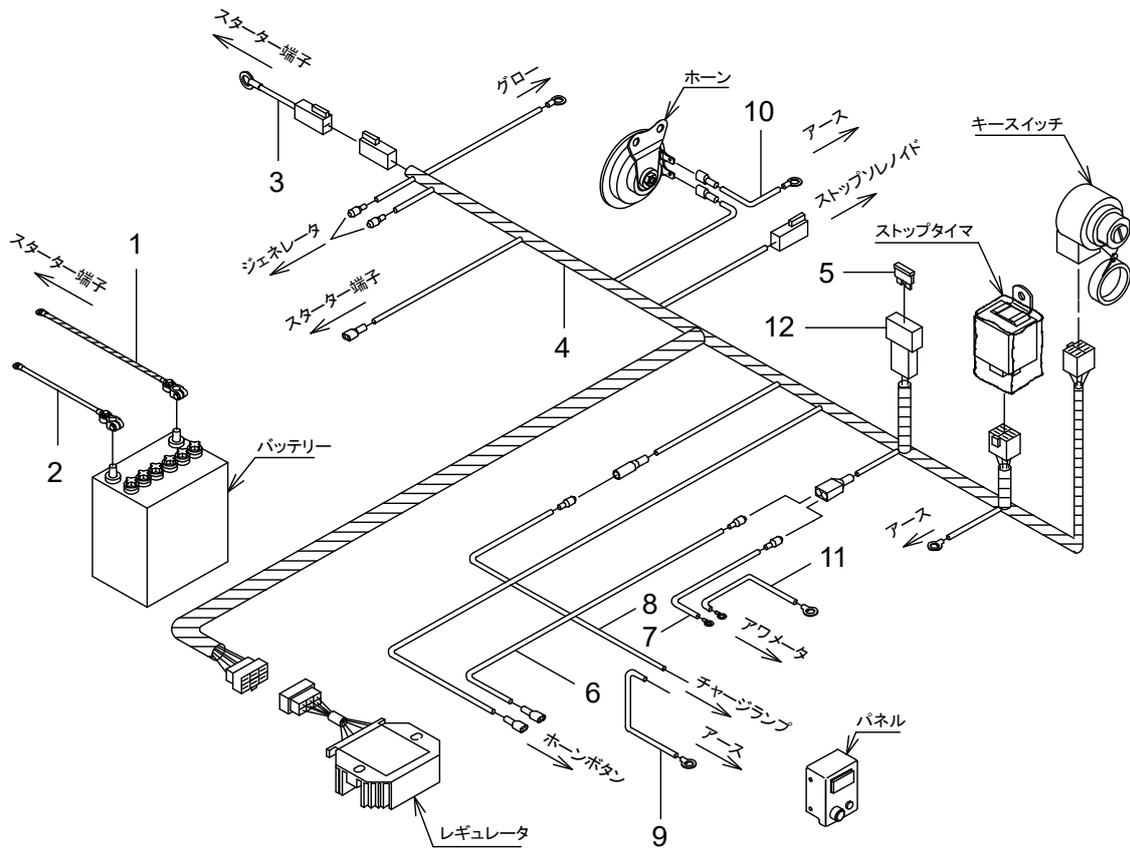

| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型式 | | | 備考 |
|----|-----------------|-----------------------|----|----|------|------|-----|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | |
| 1 | K362-801-210-0A | ハーネス(バッテリープラス) Assy | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | K362-801-220-0A | ハーネス(バッテリーアース) Assy | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | K342-801-260-0A | ヒューズリンク Assy | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | K362-801-270-0B | メインハーネス Assy | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | K342-801-320-0 | ブレードヒューズ | 1 | ○ | ○ | ○ | 10A |
| 6 | K342-801-330-0 | ホーンハーネス(AC-B-Or) Assy | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | K342-801-340-0 | アワメータハーネス Assy | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | K342-801-360-0 | チャージランプハーネス Assy | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | K342-801-370-0 | チャージランプアース Assy | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | K342-801-380-0 | ホーンアース Assy | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | K342-801-350-0 | アワメータアース Assy | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | K342-801-310-0 | ヒューズケース Assy | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

FIG.16_マーク

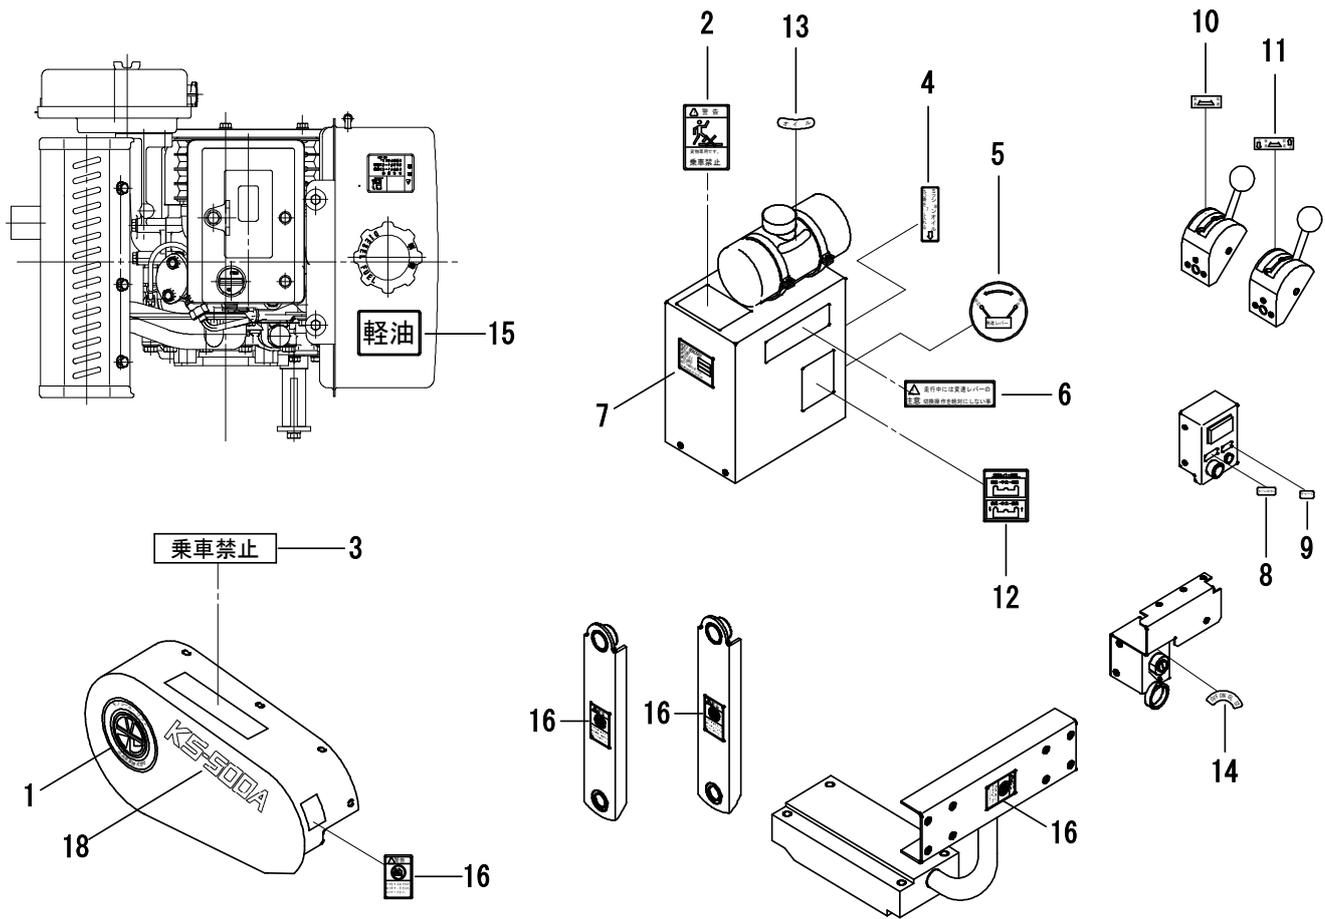

| 図番 | 部品コード | 品名 | 数量 | 型 式 | | | | 備 考 |
|----|-----------------|-----------------|----|-----|------|------|--|-----|
| | | | | 穴式 | R05Y | R05O | | |
| 1 | K302-901-014-0 | 光マーク | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 2 | DH05-901-004-0A | マーク(警告/乗車禁止) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 3 | DH05-901-002-0A | 乗車禁止マーク(175×40) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 4 | K302-901-013-0 | ミッションオイルマーク | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 5 | K302-901-017-0 | 発進マーク | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 6 | K307-901-016-0 | コーションマーク | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 7 | K302-901-019-0 | 機種銘板 | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 8 | K307A-901-123-0 | ホーンマーク | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 9 | K342-901-001-0A | チャージマーク | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 10 | K342-901-007-0 | 高速低速マーク | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 11 | K342-901-008-0 | 前進後進マーク | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 12 | K332-901-004-0 | 変速レバー位置マーク(302) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 13 | K302-901-018-0 | オイルマーク | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 14 | K307A-100-061-0 | ラベル(スタータスイッチ) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 15 | K332-901-001-0A | 軽油マーク | 1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 16 | DH05-901-011-0 | マーク(ケイコク/56X32) | 4 | ○ | ○ | ○ | | |
| 18 | K362-901-001-0A | 機種マーク(KS-500A) | 1 | ○ | ○ | ○ | | |



コーエイ

光永産業株式会社

<https://www.koei-m.co.jp>

koei@koei-m.co.jp

| | | |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ◇本社 | 〒791-3012 愛媛県伊予市宮下96-1 | 電話 089-983-1414 FAX 089-983-1416 |
| ◇九州営業所 | 〒869-0412 熊本県宇土市岩古曾町2257-1 | 電話 0964-23-0169 FAX 0964-22-5153 |
| ◇関東営業所 | 〒327-0847 栃木県佐野市天神町969-1 | 電話 0283-85-7968 FAX 0283-85-7969 |
| ◇中部営業所 | 〒485-0077 愛知県小牧市西之島字雉子野1572 | 電話 0568-73-2722 FAX 0568-73-2764 |