

コーエイモノレール

パーツリスト

KS型モノレール

KS-201Y,YS

KS-202Y,YS



光永産業株式会社

パーツリストの読み方

(1) パーツリストの構成

構成部品を大きく分割し、そのブロックごとに記載しています。

(2) パーツリストの読み方

① 図番	② 部品コード	③ 品名	④ 数量	⑤ 型 式				⑥ 備 考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
1								
2								
3								
4								
5								

①図番 …… 図中の番号

②部品コード… 部品のコード番号

③品名 …… 部品の名称

④個数 …… 1台あたりの使用個数

⑤型式 …… 使用するレール及び始動方法により型式を設定しています。

「O」印が付いている部品がその型式で使用されています。

「—」印が付いている部品はその型式では使用されていません。

⑥備考 …… ボルトや割ピンなどのサイズを記載しています。

(3) 型式一覧

機 種	型 式	始動方法
KS-201 (レール穴ピッチ46.5)	201Y	リコイルスタータ
	201YS	セルモーター・リコイルスタータ併用
KS-202 (レール穴ピッチ93/62)	202Y	リコイルスタータ
	202YS	セルモーター・リコイルスタータ併用

※本仕様は改善・改良のため予告なく変更することがあります。

目 次

FIG. 1__エンジン補機、エンジンベース—1 P 1

FIG. 1__エンジン補機、エンジンベース—2 P 2

FIG. 2__入力ケース、入力プーリ…………… P 3

FIG. 3__発進レバー、リンカー—1…………… P 4

FIG. 3__発進レバー、リンカー—2…………… P 5

FIG. 4__ミッションケース…………… P 6

FIG. 5__定速ブレーキ…………… P 7

FIG. 6__チェンジレバー…………… P 8

FIG. 7__停止ブレーキ、スロットル—1 …… P 9

FIG. 7__停止ブレーキ、スロットル—2 …… P 10

FIG. 7__停止ブレーキ、スロットル—3 …… P 11

FIG. 8__走行ギヤ—1…………… P 12

FIG. 8__走行ギヤ—2…………… P 13

FIG. 9__駆動輪…………… P 14

FIG. 10__メインフレーム、バンパ…………… P 15

FIG. 11__ガイドローラー—1…………… P 16

FIG. 11__ガイドローラー—2…………… P 17

FIG. 12__オイルタンク…………… P 18

FIG. 13__ベルトカバー…………… P 19

FIG. 14__バッテリー・電装関係—1…………… P 20


FIG. 14__バッテリー・電装関係—2…………… P 21

FIG. 15__ハーネス…………… P 22

FIG. 16__マーク…………… P 23


FIG. 17__付属部品…………… P 24

FIG.1 _エンジン補機、エンジンベース-1

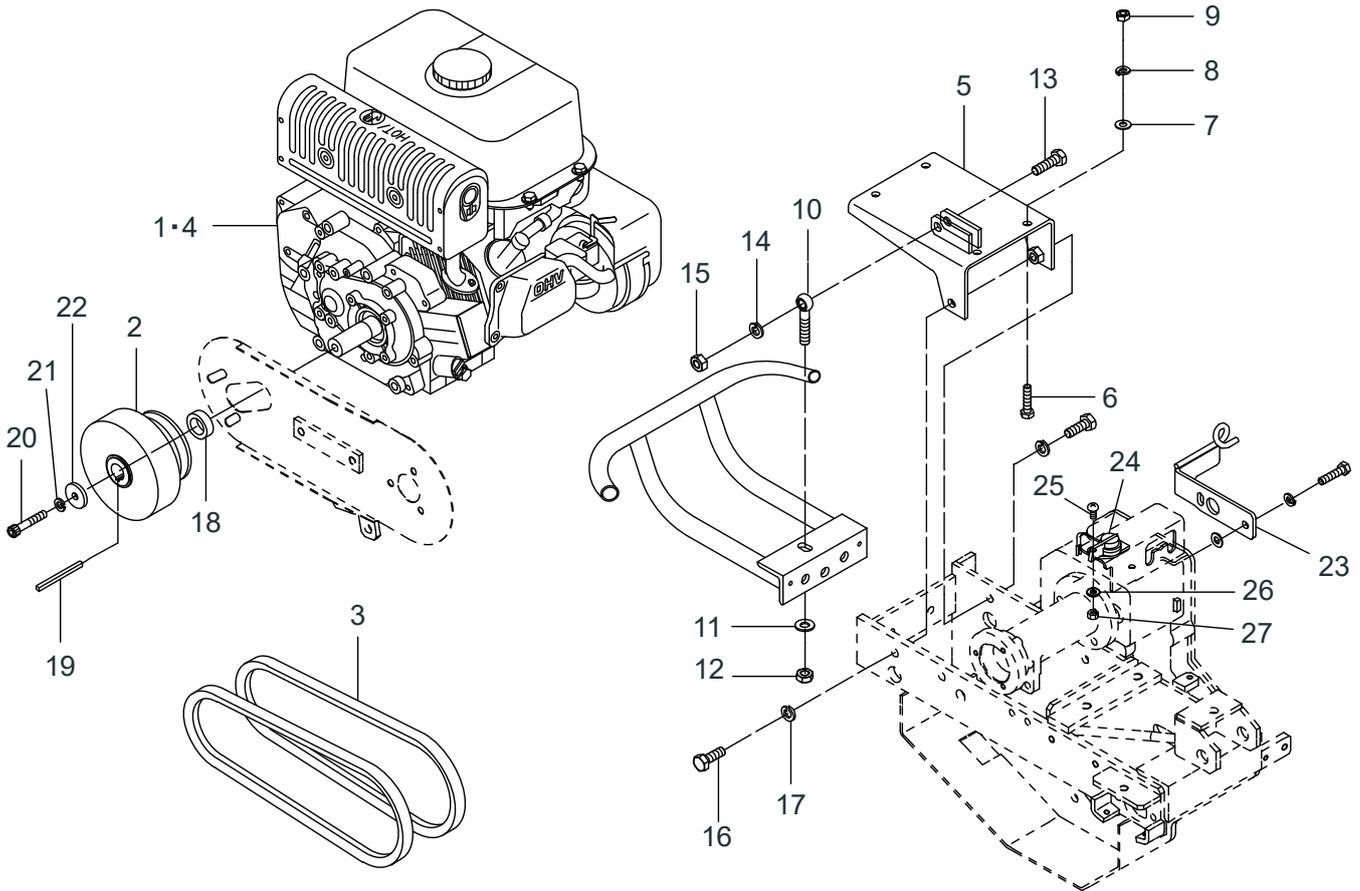


図番	部品コード	品名	数量	型 式				備 考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
1	K221-100-100-1A	エンジンASSY	1	○	—	○	—	MZ175R(セル無)
2	K105-100-120-1A	遠心クラッチASSY	1	○	○	○	○	
3	K211-100-003-0	Vベルト	2	○	○	○	○	A-32
4	K221-100-200-1A	エンジンASSY	1	—	○	—	○	MZ175R(セル付)
5	K221-105-210-0	エンジンベースCOMP	1	○	○	○	○	
6	S110-008-035-40	六角ボルト	4	○	○	○	○	M8×35 全ネジ 4.8
7	S140-008-000-0	平座金	4	○	○	○	○	M8
8	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	4	○	○	○	○	M8
9	S120-008-001-40	六角ナット	4	○	○	○	○	M8 1種 4
10	K201-105-001-0	ロッドボルト	1	○	○	○	○	
11	S140-010-000-0	平座金	1	○	○	○	○	M10
12	S122-010-002-40	Uナット	1	○	○	○	○	M108 2種 4
13	S110-010-035-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M10×35 全ネジ 4.8
14	S130-010-000-0	スプリングワッシャ	1	○	○	○	○	M10
15	S120-010-001-40	六角ナット	1	○	○	○	○	M10 1種 4
16	S110-010-030-40	六角ボルト	2	○	○	○	○	M10×30 全ネジ 4.8
17	S130-010-000-0	スプリングワッシャ	2	○	○	○	○	M10
18	K221-100-001-0	カラー	1	○	○	○	○	
19	K221-100-002-0	キー(5×5×70)	1	○	○	○	○	片丸
20	S118-408-060-20	六角穴付ボルト	1	○	○	○	○	M8×60 半ネジ 12.9
21	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	1	○	○	○	○	M8
22	K332-151-013-0	ワッシャ(9X30X4.5)	1	○	○	○	○	
23	K221-100-210-0B	リコイルガイドCOMP	1	○	○	○	○	
24	K221-100-150-0	エンジン停止スイッチASSY	1	○	—	○	—	
25	S113-006-016-40	十字穴付きナベコネジ	1	○	—	○	—	M6×16 4.8

FIG.2_入力ケース、入力プーリ

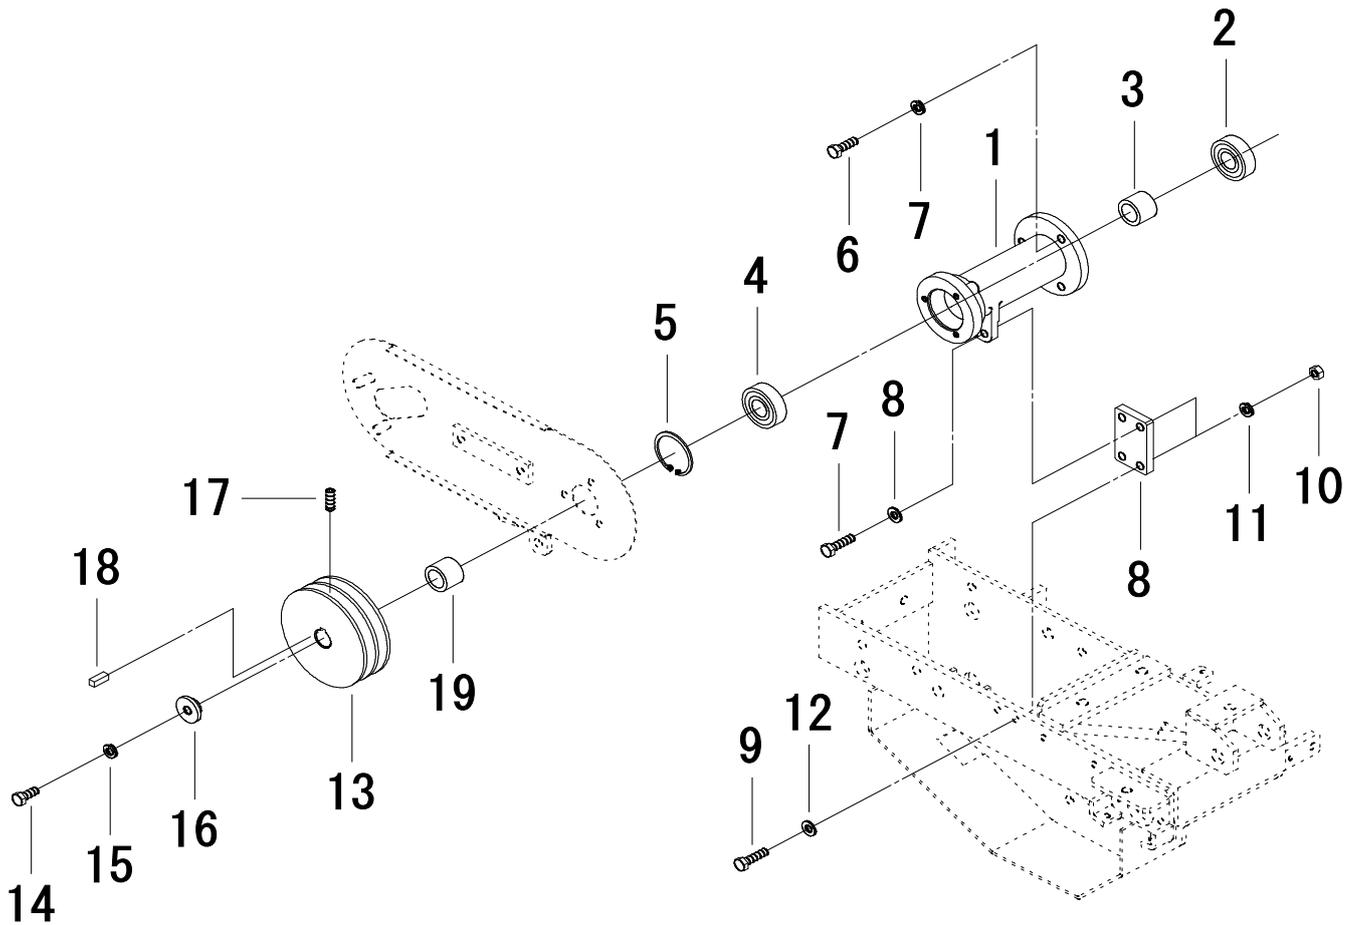


図番	部品コード	品名	数量	型 式				備 考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
1	K201-107-001-0	入力軸軸受	1	○	○	○	○	
2	S300-203-807-0	オイルシール	1	○	○	○	○	TC20387
3	K101-201-005-0	ローラクラッチ	1	○	○	○	○	FC20
4	S401-206-204-0	ラジアルボールベアリング	1	○	○	○	○	6204 2RS/DDU
5	S510-002-047-0	穴用C形止め輪	1	○	○	○	○	Φ47
6	S110-008-025-40	六角ボルト	4	○	○	○	○	M8×25 全ネジ 4.8
7	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	4	○	○	○	○	M8
8	K201-107-002-0	入力軸固定金具	1	○	○	○	○	
9	S110-008-030-40	六角ボルト	4	○	○	○	○	M8×30 全ネジ 4.8
10	S120-008-001-40	六角ナット	4	○	○	○	○	M8 1種 4
11	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	4	○	○	○	○	M8
12	S140-008-000-0	平座金	4	○	○	○	○	M8
13	K211-205-003-0	Vプーリ(A-2-105)	1	○	○	○	○	4 1/2 A2F (41u)
14	S110-008-016-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M8×16 全ネジ 4.8
15	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	1	○	○	○	○	M8
16	K221-205-002-0	ハブ(プーリ)	1	○	○	○	○	
17	S112-408-025-10	六角穴付止ねじ	1	○	○	○	○	M8×25 くぼみ先 45H
18	K221-205-003-0	キー(7×7×20)	1	○	○	○	○	両角
19	K221-205-001-0	入力カラー	1	○	○	○	○	

FIG.3_発進レバー、リンカー-1

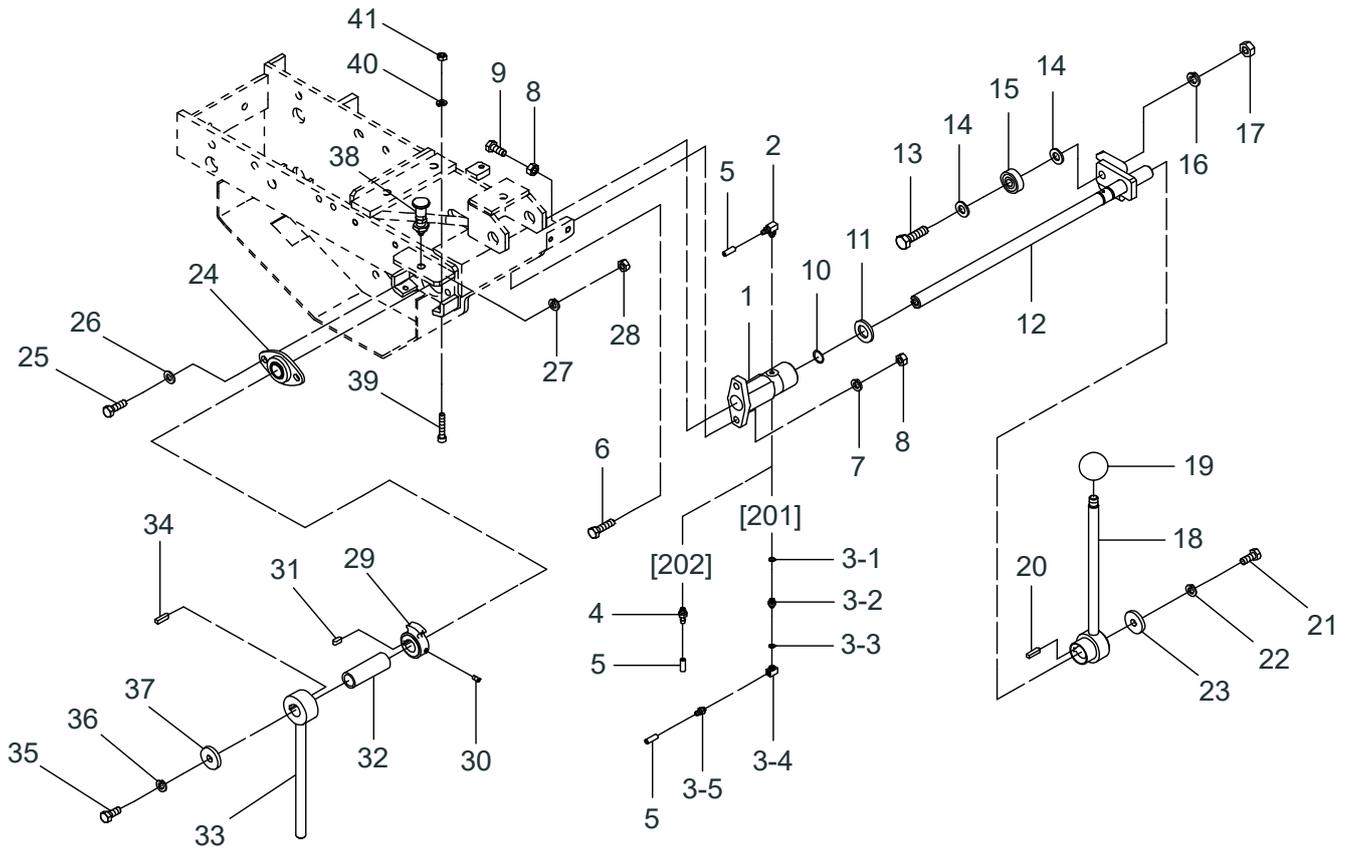


図番	部品コード	品名	数量	型式				備考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
1	K201-151-001-1D	メタル	1	○	○	○	○	
2	K201-151-002-1B	ミニ取出エルボ	1	○	○	○	○	
3-1	K201-151-011-0	ガスケット	1	○	○	—	—	
3-2	K201-151-012-0	アダプター	1	○	○	—	—	
3-3	K201-151-013-0	ガスケット	1	○	○	—	—	
3-4	K201-151-014-0	エルボブロック	1	○	○	—	—	
3-5	K201-151-015-0	コネクタ	1	○	○	—	—	ガスケット付き
4	K201-151-003-0	ミニ取出	2	—	—	○	○	
5	K201-151-016-0	チューブ	2	○	○	○	○	
6	S110-008-030-40	六角ボルト	2	○	○	○	○	M8×30 全ネジ 4.8
7	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	2	○	○	○	○	M8
8	S120-008-001-40	六角ナット	3	○	○	○	○	M8 1種 4
9	S110-008-016-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M8×16 全ネジ 4.8
10	S320-001-014-0	Oリング	1	○	○	○	○	
11	S140-016-000-0	平座金	1	○	○	○	○	M16
12	K201-151-200-0C	発進、停止用シャフトCOMP	1	○	○	○	○	
13	S110-010-035-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M10×35 全ネジ 4.8
14	S140-010-000-0	平座金	2	○	○	○	○	M10
15	S401-206-200-0	ラジアルボールベアリング	1	○	○	○	○	6200 2RS/DDU
16	S130-010-000-0	スプリングワッシャ	1	○	○	○	○	M10
17	S120-010-001-40	六角ナット	1	○	○	○	○	M10 1種 4
18	K201-151-210-0A	発進レバーCOMP	1	○	○	○	○	
19	K332-233-001-0	ニギリ玉	1	○	○	○	○	
20	K201-151-004-0	キー(5×5×20)	1	○	○	○	○	
21	S110-008-016-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M8×16 全ネジ 4.8

FIG.3_発進レバー、リンカー-2

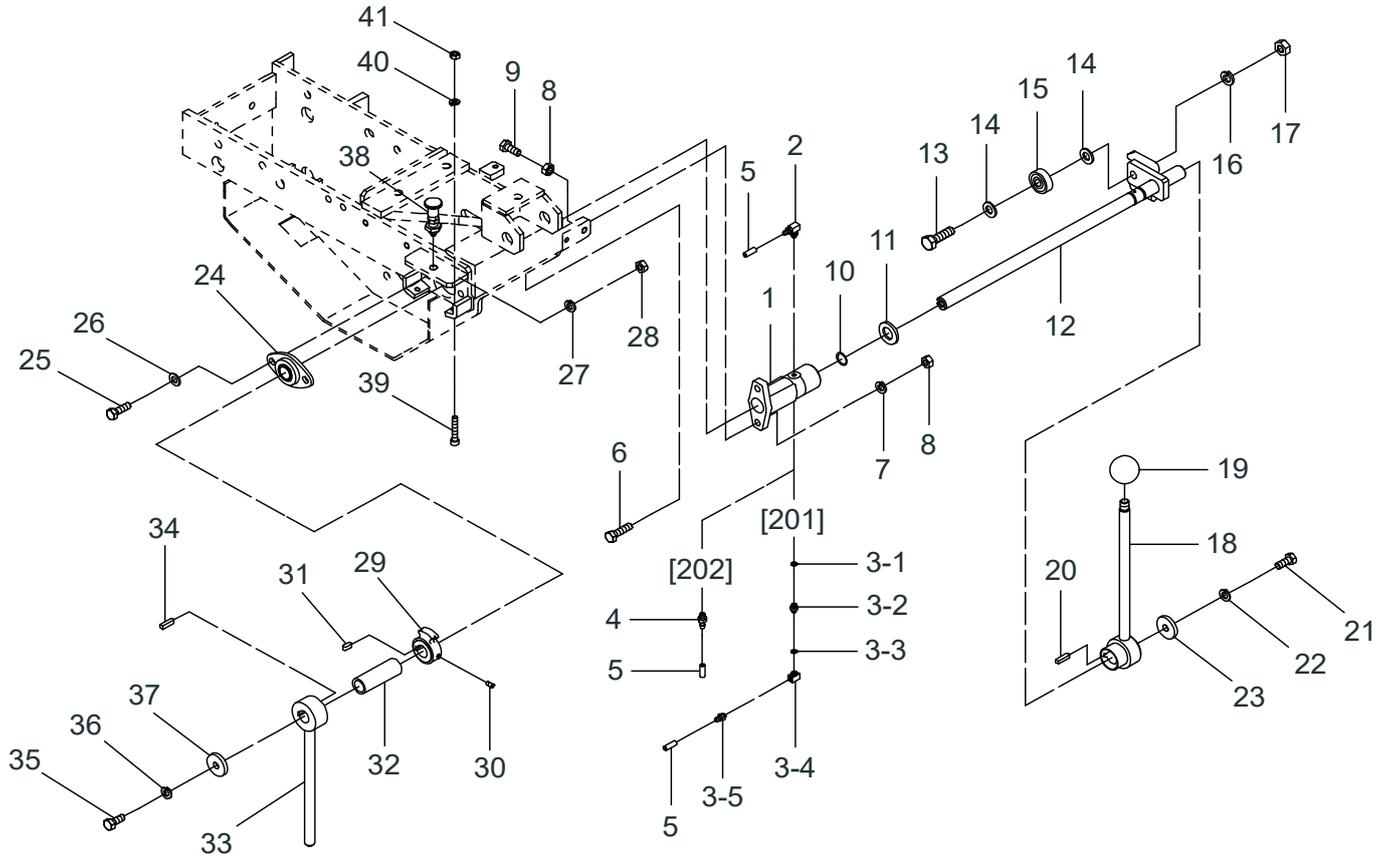


図番	部品コード	品名	数量	型 式				備 考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
22	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	1	○	○	○	○	M8
23	K332-151-013-0	ワッシャ(9×30×4.5)	1	○	○	○	○	
24	K201-151-005-0	フランジュユニット(メタル)	1	○	○	○	○	
25	S110-008-025-40	六角ボルト	2	○	○	○	○	M8×25 全ネジ 4.8
26	S140-008-000-0	平座金	2	○	○	○	○	M8
27	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	2	○	○	○	○	M8
28	S120-008-001-40	六角ナット	2	○	○	○	○	M8 1種 4
29	K201-151-006-0A	ストッパー	1	○	○	○	○	
30	S112-405-010-10	六角穴付止メネジ	1	○	○	○	○	M5×10 くぼみ先 45H
31	K201-151-007-0A	キー(5×5×13)	1	○	○	○	○	
32	K201-151-008-2B	カラー(18×25×62)	1	○	○	○	○	
33	K201-151-220-0B	ストップレバーCOMP	1	○	○	○	○	
34	K201-151-004-0	キー(5×5×20)	1	○	○	○	○	
35	S110-008-016-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M8×16 全ネジ 4.8
36	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	1	○	○	○	○	M8
37	K332-151-013-0	ワッシャ(9×30×4.5)	1	○	○	○	○	
38	K201-151-009-0	インデックスフランジ	1	○	○	○	○	
39	S117-406-035-10	六角穴付ボルト	2	○	○	○	○	M6×35 全ネジ 12.9
40	S130-006-000-0	スプリングワッシャ	2	○	○	○	○	M6
41	S120-006-001-40	六角ナット	2	○	○	○	○	M6 1種 4

FIG.6_チェンジレバー

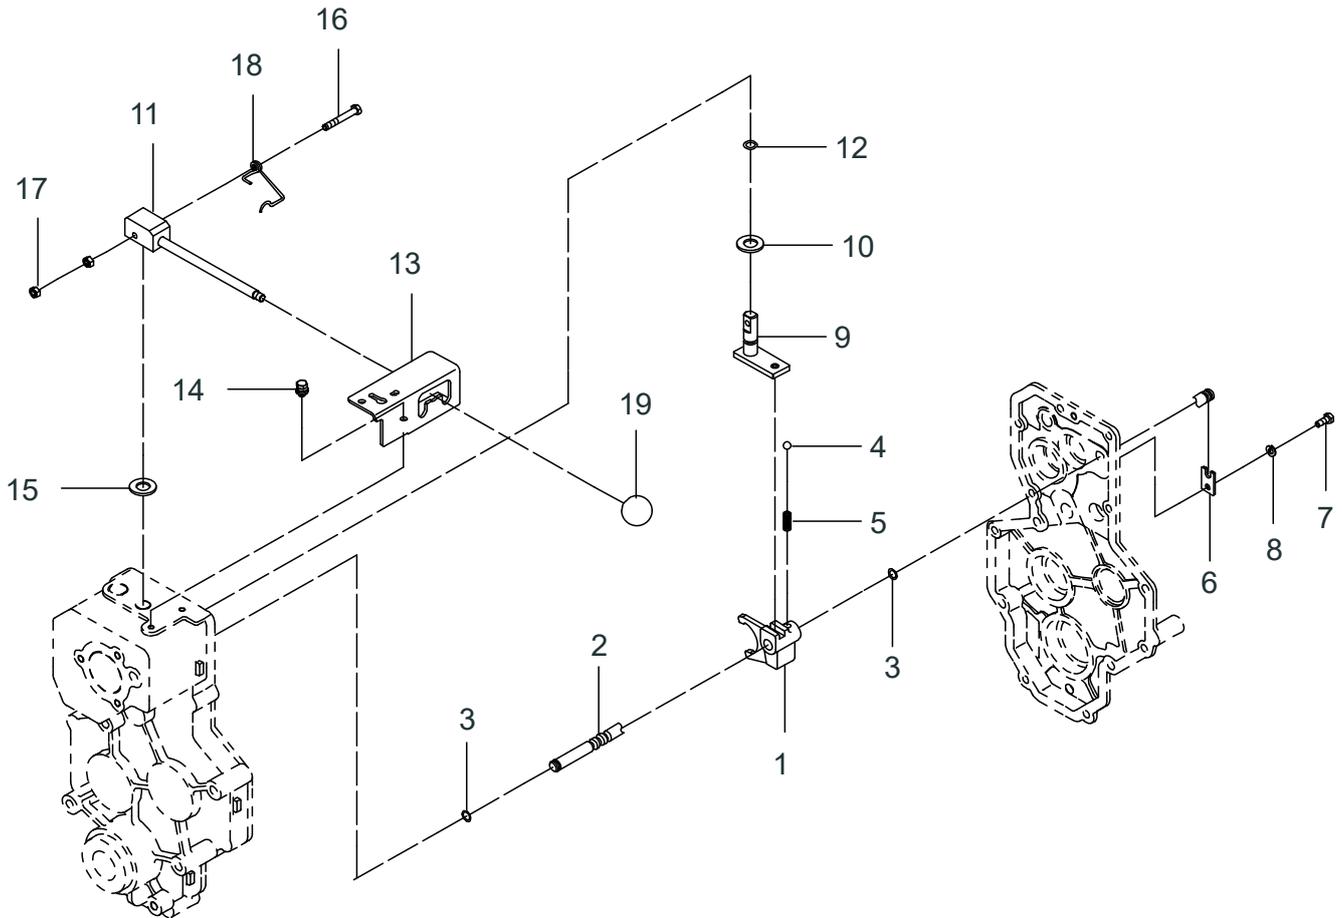


図番	部品コード	品名	数量	型 式				備 考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
1	K201-231-001-0B	フォーク	1	○	○	○	○	
2	K201-231-002-1A	フォークガイド軸	1	○	○	○	○	
3	S320-001-009-0	Oリング	2	○	○	○	○	P9
4	K201-231-003-0	鋼球	1	○	○	○	○	
5	K201-231-004-0	シフトスプリング	1	○	○	○	○	
6	K201-231-005-1A	位置決プレート	1	○	○	○	○	
7	S110-006-015-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M6×15 全ネジ
8	S130-006-000-0	スプリングワッシャ	1	○	○	○	○	M6
9	K201-231-200-1A	シフトアームCOMP	1	○	○	○	○	
10	S140-014-000-0	平座金	1	○	○	○	○	M14
11	K201-232-200-0A	シフトレバーCOMP	1	○	○	○	○	
12	S320-001-010-0	Oリング	1	○	○	○	○	P10A
13	K201-232-001-1B	シフトレバーガイド	1	○	○	○	○	
14	S161-006-015-40	3点セムス六角ボルト	2	○	○	○	○	M6×15 全ネジ 4.8
15	S140-014-000-0	平座金	1	○	○	○	○	M14
16	S111-006-045-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M6×45 半ネジ 4.8
17	S120-006-001-40	六角ナット	2	○	○	○	○	M6 1種 4
18	K201-232-002-0	キックバネ	1	○	○	○	○	
19	K201-232-003-0	ニギリ(M8)	1	○	○	○	○	

FIG.7_停止ブレーキ、スロットルー1

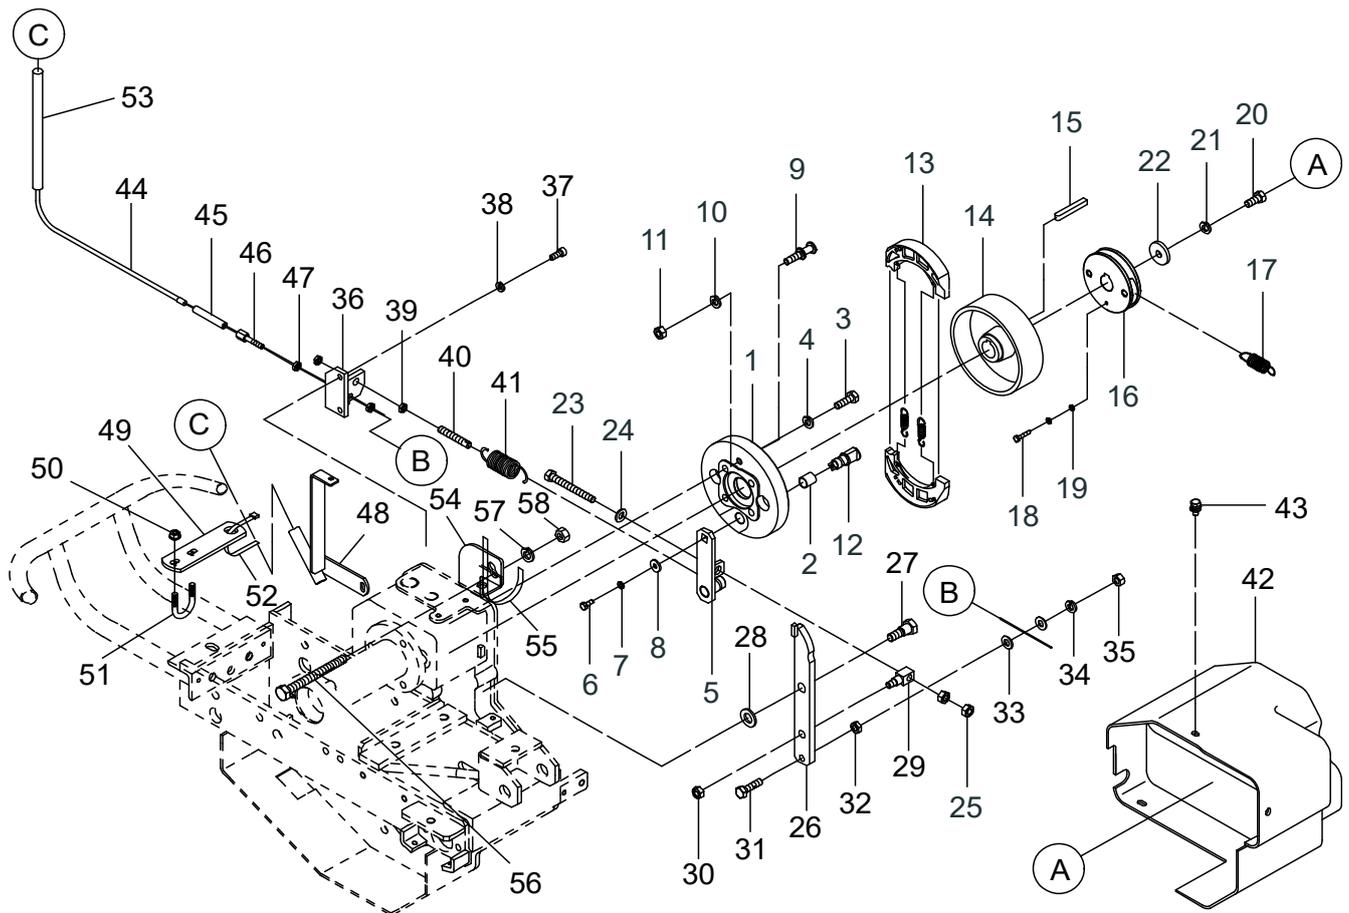


図番	部品コード	品名	数量	型 式				備 考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
1	K201-242-001-0B	ブレーキメタル	1	○	○	○	○	
2	K201-242-004-0	DUブッシュ	1	○	○	○	○	
3	S110-008-025-40	六角ボルト	4	○	○	○	○	M8×25 全ネジ 4.8
4	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	4	○	○	○	○	M8
5	K201-242-200-0B	ブレーキレバーCOMP	1	○	○	○	○	
6	S110-005-012-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M5×12 全ネジ 4.8
7	S130-005-000-0	スプリングワッシャ	1	○	○	○	○	M5
8	K101-242-003-0	平座金	1	○	○	○	○	W3/16(5.5×16×1.6)
9	K201-242-002-0	ブレーキシューピン	1	○	○	○	○	
10	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	1	○	○	○	○	M8
11	S120-008-001-40	六角ナット	1	○	○	○	○	M8 1種 4
12	K201-242-003-0A	ブレーキシューカムピン	1	○	○	○	○	
13	K201-242-120-0	ブレーキシューセット	1	○	○	○	○	
14	K201-242-005-0	停止ブレーキドラム	1	○	○	○	○	
15	K201-242-006-0A	キー(7×7×50)	1	○	○	○	○	
16	K332-242-220-0C	緊急飛出COMP	1	○	○	○	○	
17	K332-242-004-0	引っ張りスプリング	2	○	○	○	○	
18	S110-004-020-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M4×20 全ネジ 4.8
19	S130-004-000-0	スプリングワッシャ	2	○	○	○	○	M4
20	S110-008-020-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M8×20 全ネジ 4.8
21	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	1	○	○	○	○	
22	K332-151-013-0	ワッシャ(9×30×4.5)	1	○	○	○	○	
23	S110-008-080-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M8×80 全ネジ 4.8
24	S140-008-000-0	平座金	1	○	○	○	○	M8
25	S120-008-001-40	六角ナット	2	○	○	○	○	M8 1種 4

FIG.7_停止ブレーキ、スロットルー2

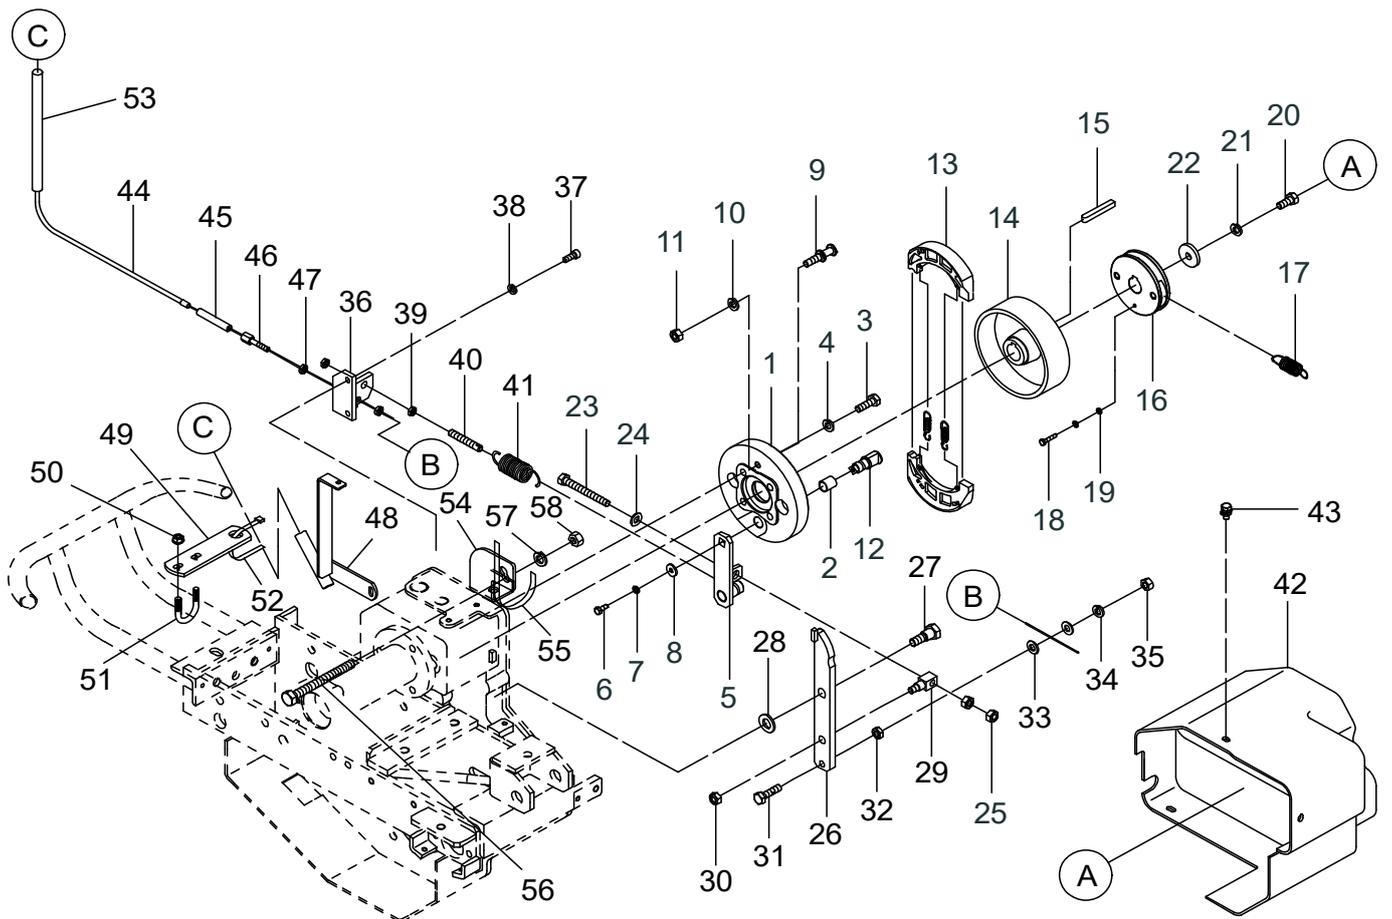


図番	部品コード	品名	数量	型 式				備 考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
26	K211-242-110-0C	コントロールアームCOMP	1	○	○	○	○	
27	K201-242-011-0	コントロールアームピン	1	○	○	○	○	
28	S140-012-000-0	平座金	1	○	○	○	○	M12
29	K201-242-012-0A	ブレーキ連結金具	1	○	○	○	○	
30	S122-008-002-40	Uナット	1	○	○	○	○	M8 1種 4
31	K201-242-013-0	ワイヤ止メボルト	1	○	○	○	○	
32	S120-008-003-40	六角ナット	1	○	○	○	○	M8 3種 4
33	S140-008-000-0	平座金	2	○	○	○	○	M8
34	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	1	○	○	○	○	M8
35	S120-008-001-40	六角ナット	1	○	○	○	○	M8 1種 4
36	K201-242-210-0A	ブラケットCOMP	1	○	○	○	○	
37	S117-406-016-20	六角穴付ボルト	2	○	○	○	○	M6×16 全ネジ 12.9
38	S130-006-000-0	スプリングワッシャ	2	○	○	○	○	M6
39	S120-008-001-40	六角ナット	2	○	○	○	○	M8 1種 4
40	K201-242-008-0	ブレーキ調整ボルト	1	○	○	○	○	
41	K105-242-001-0A	ブレーキスプリング	1	○	○	○	○	
42	K201-243-001-0A	ブレーキカバー	1	○	○	○	○	
43	S161-006-015-40	3点セムス六角ボルト	3	○	○	○	○	M6×15 全ネジ 4.8
44	K221-109-110-0	アクセルワイヤ(201Y)ASSY	1	○	○	○	○	
45	K201-109-001-0	チューブ	1	○	○	○	○	
46	K332-109-004-0	ワイヤアジャスタ	1	○	○	○	○	
47	S120-006-003-40	六角ナット	2	○	○	○	○	M6 3種 4
48	K201-109-120-0A	ワイヤーガイドCOMP	1	○	○	○	○	
49	K201-109-004-0A	ワイヤステー(上)	1	○	○	○	○	
50	S128-006-001-40	皿バネ付きナット	2	○	○	○	○	M6

FIG.8_走行ギヤー-1

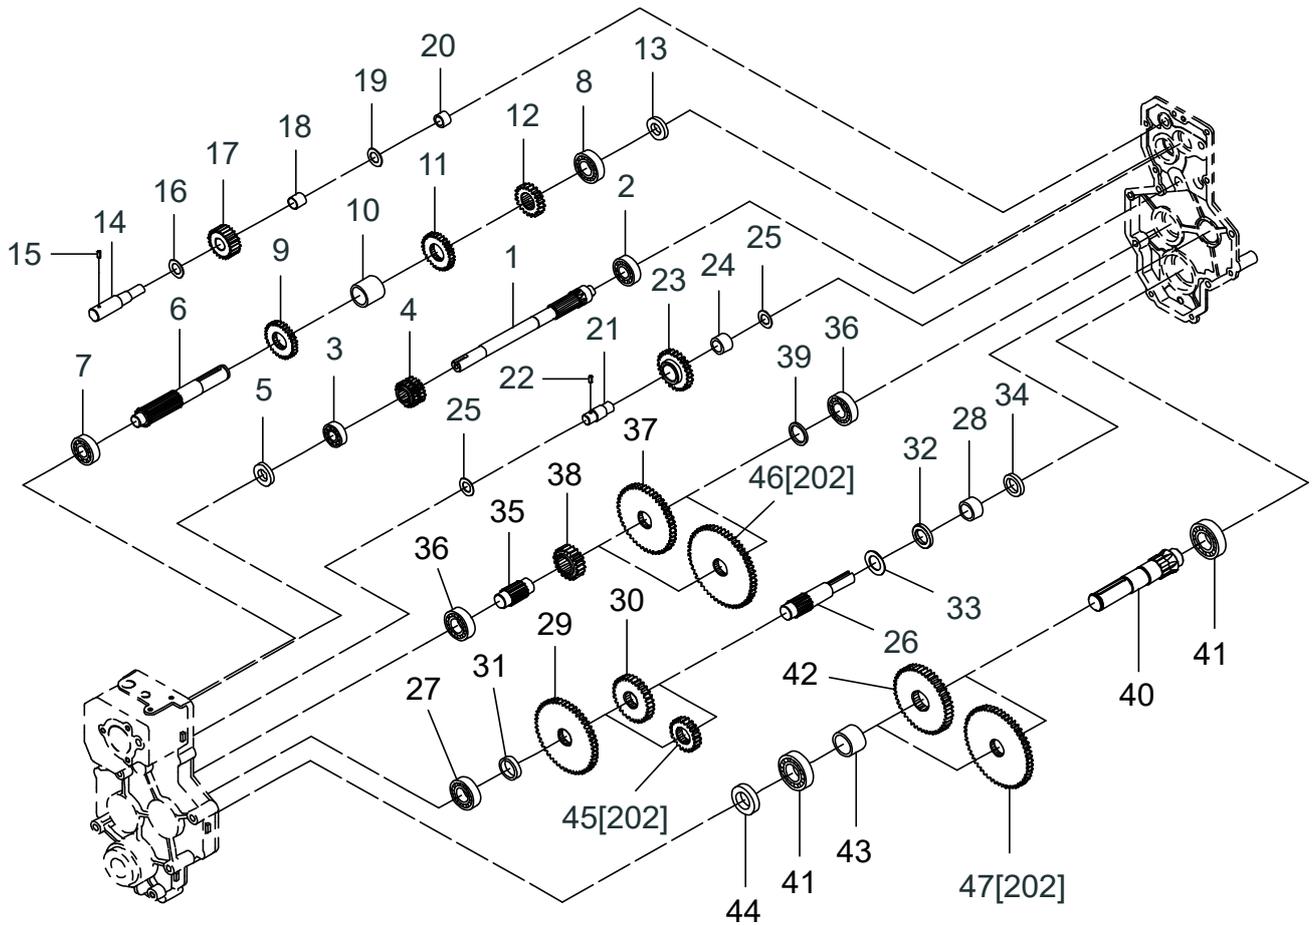


図番	部品コード	品名	数量	型 式				備 考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
1	K201-252-001-0	入力シャフト	1	○	○	○	○	
2	S401-006-204-0	ラジアルボールベアリング	1	○	○	○	○	6204 CM
3	S401-006-203-0	ラジアルボールベアリング	1	○	○	○	○	6203 CM
4	K201-252-002-0	正逆転用チェンジギヤ	1	○	○	○	○	
5	S300-203-807-0	オイルシール	1	○	○	○	○	TC20387
6	K201-252-003-1A	定速ブレーキシフト	1	○	○	○	○	
7	S401-006-204-0	ラジアルボールベアリング	1	○	○	○	○	6204 CM
8	S401-006-205-0	ラジアルボールベアリング	1	○	○	○	○	6205 CM
9	K201-252-004-0	ギヤ(スパー/30)	1	○	○	○	○	
10	K201-252-005-0	カラー(30×38×37)	1	○	○	○	○	
11	K201-252-006-0	バックギヤ	1	○	○	○	○	
12	K201-252-007-0	ギヤ(スパー/20)	1	○	○	○	○	
13	S300-203-807-0	オイルシール	1	○	○	○	○	TC20387
14	K201-252-008-0A	バックカウンタシャフト	1	○	○	○	○	
15	S260-040-012-0	スプリングピン	1	○	○	○	○	φ4×12
16	K201-252-009-0	ワッシャ	1	○	○	○	○	
17	K201-252-011-0	バックカウンタギヤ	1	○	○	○	○	
18	K201-252-031-0	ブッシュ	1	○	○	○	○	
19	K201-252-009-0	ワッシャ	1	○	○	○	○	
20	K201-252-012-2B	カラー(15×22×15)	1	○	○	○	○	
21	K201-252-013-0	カウンタシャフト	1	○	○	○	○	
22	S260-040-012-0	スプリングピン	1	○	○	○	○	φ4×12
23	K201-252-014-0	カウンタギヤ	1	○	○	○	○	
24	K201-252-015-0	ブッシュ	1	○	○	○	○	
25	K201-252-016-0	ワッシャ	1	○	○	○	○	

FIG.8_走行ギヤ--2

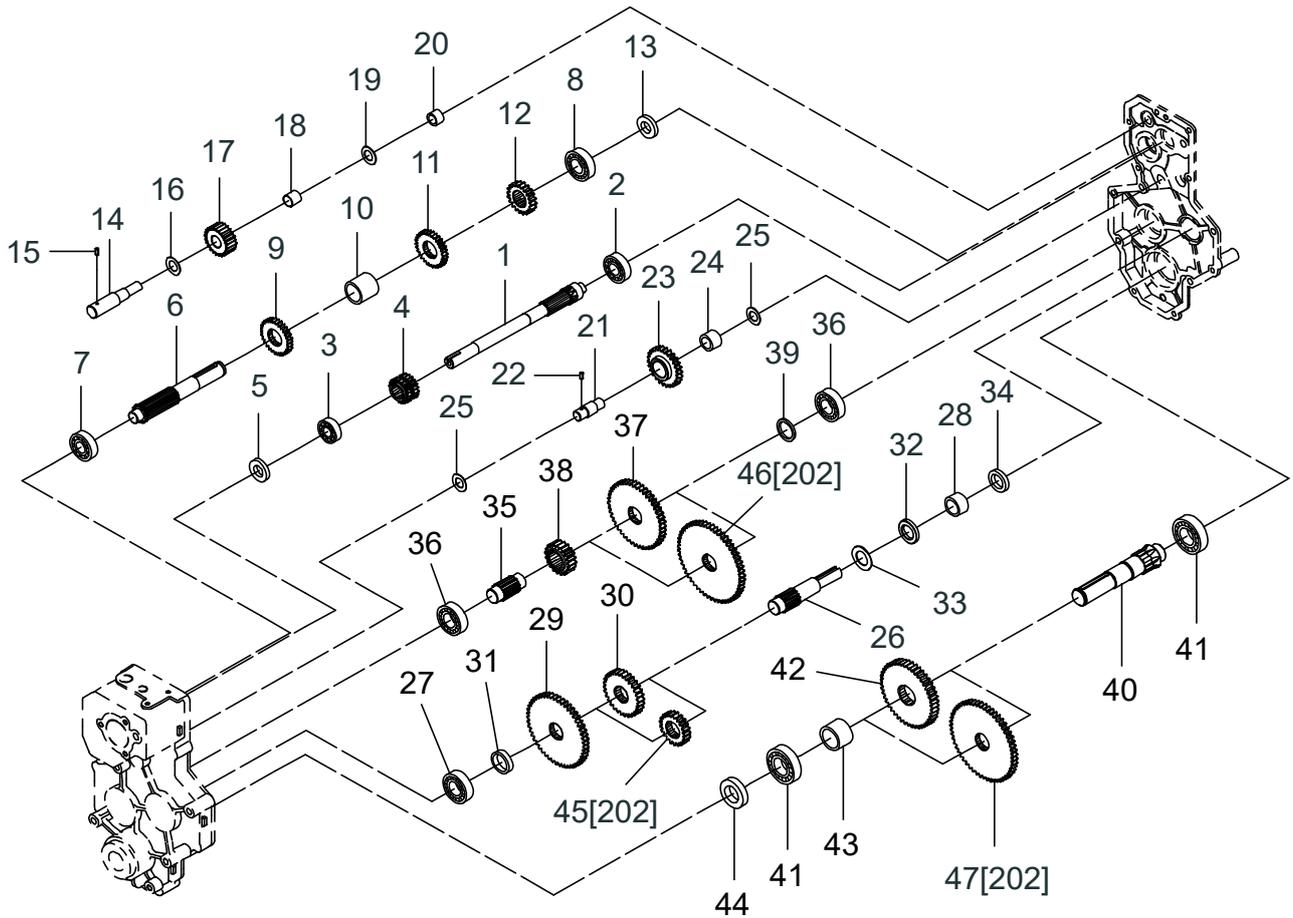


図番	部品コード	品名	数量	型 式				備 考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
26	K201-252-017-1A	停止ブレーキシャフト	1	○	○	○	○	
27	S401-006-205-0	ラジアルボールベアリング	1	○	○	○	○	6205 CM
28	S410-102-520-0	ニードルベアリング	1	○	○	○	○	FJ 2520
29	K201-252-018-0	ギヤ(スパー/50)	1	○	○	○	○	
30	K201-252-019-1A	ギヤ(スパー/30)	1	○	○	—	—	
31	K201-252-021-0	カラー(30×38×9)	1	○	○	○	○	
32	K201-252-022-2B	カラー(25×40×4)	1	○	○	○	○	
33	K201-252-032-0	ワッシャ	1	○	○	○	○	
34	S300-253-807-0	オイルシール	1	○	○	○	○	TC25387
35	K201-252-023-0	スプライン軸	1	○	○	○	○	
36	S401-006-205-0	ラジアルボールベアリング	2	○	○	○	○	6205 CM
37	K201-252-024-0	ギヤ(スパー/46)	1	○	○	—	—	
38	K201-252-025-1A	ギヤ(スパー/20)	1	○	○	○	○	
39	K201-252-026-1A	カラー(30×38×2)	1	○	○	○	○	
40	K201-252-027-1A	出力シャフト	1	○	○	○	○	
41	S401-006-206-0	ラジアルボールベアリング	2	○	○	○	○	6206 CM
42	K201-252-028-1A	ギヤ(スパー/45)	1	○	○	—	—	
43	K201-252-029-1A	カラー(33×43×26)	1	○	○	○	○	
44	S300-305-011-0	オイルシール	1	○	○	○	○	TC305011
45	K202-252-001-1A	ギヤ(スパー/21)	1	—	—	○	○	
46	K202-252-002-0	ギヤ(スパー/55)	1	—	—	○	○	
47	K202-252-003-1A	駆動輪ギヤ(55)	1	—	—	○	○	

FIG.11_ガイドローラー-1

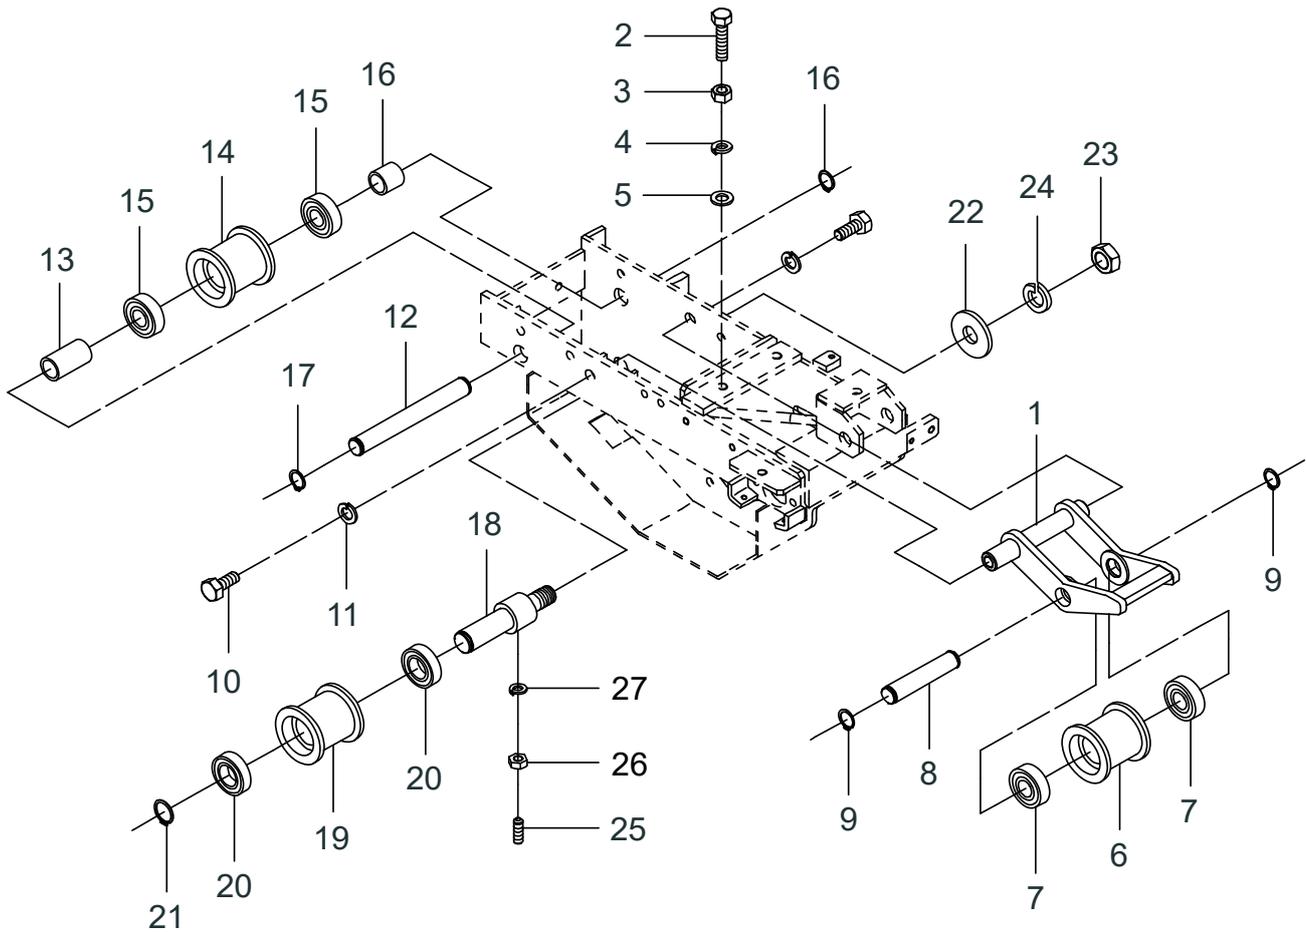


図番	部品コード	品名	数量	型 式				備 考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
1	K201-408-200-0A	ガイドローラブラケットCOMP	1	○	○	○	○	
2	S110-012-050-40	六角ボルト	2	○	○	○	○	M12×50 全ネジ 4.8
3	S120-012-001-40	六角ナット	2	○	○	○	○	M12 1種 4
4	S130-012-000-0	スプリングワッシャ	2	○	○	○	○	M12
5	S140-012-000-0	平座金	2	○	○	○	○	M12
6	K201-408-001-1F	ガイドローラ	1	○	○	○	○	
7	S401-206-204-0	ラジアルボールベアリング	2	○	○	○	○	6204 2RS/DDU
8	K201-408-002-0A	ガイドローラ軸(100)	1	○	○	○	○	
9	S510-001-020-0	軸用C形止め輪	2	○	○	○	○	Φ20
10	S110-014-030-10	六角ボルト	2	○	○	○	○	M14×30 全ネジ 10.9
11	S130-014-000-0	スプリングワッシャ	2	○	○	○	○	M14
12	K201-408-003-1B	上部ガイドローラ軸	1	○	○	○	○	
13	K201-408-004-0A	カラー(21×27×49)	1	○	○	○	○	
14	K201-408-001-1F	ガイドローラ	1	○	○	○	○	
15	S401-206-204-0	ラジアルボールベアリング	2	○	○	○	○	6204 2RS/DDU
16	K201-408-005-0A	カラー(21×27×27)	1	○	○	○	○	
17	S510-001-020-0	軸用C形止め輪	2	○	○	○	○	Φ20
18	K201-408-006-0	下部ガイドローラ軸	1	○	○	○	○	
19	K201-408-001-1F	ガイドローラ	1	○	○	○	○	
20	S401-206-005-0	ラジアルボールベアリング	2	○	○	○	○	6005 2RS/DDU
21	S510-001-025-0	軸用C形止め輪	1	○	○	○	○	Φ25
22	K201-408-007-0	ワッシャ(21×55×5)	1	○	○	○	○	
23	S120-020-003-41	六角ナット	1	○	○	○	○	M20 3種 細目 4
24	S130-020-000-0	スプリングワッシャ	1	○	○	○	○	M20
25	S112-410-055-10	六角穴付止めネジ	1	○	○	○	○	M10×55 くぼみ先 45H

FIG.14_バッテリー・電装関係-1

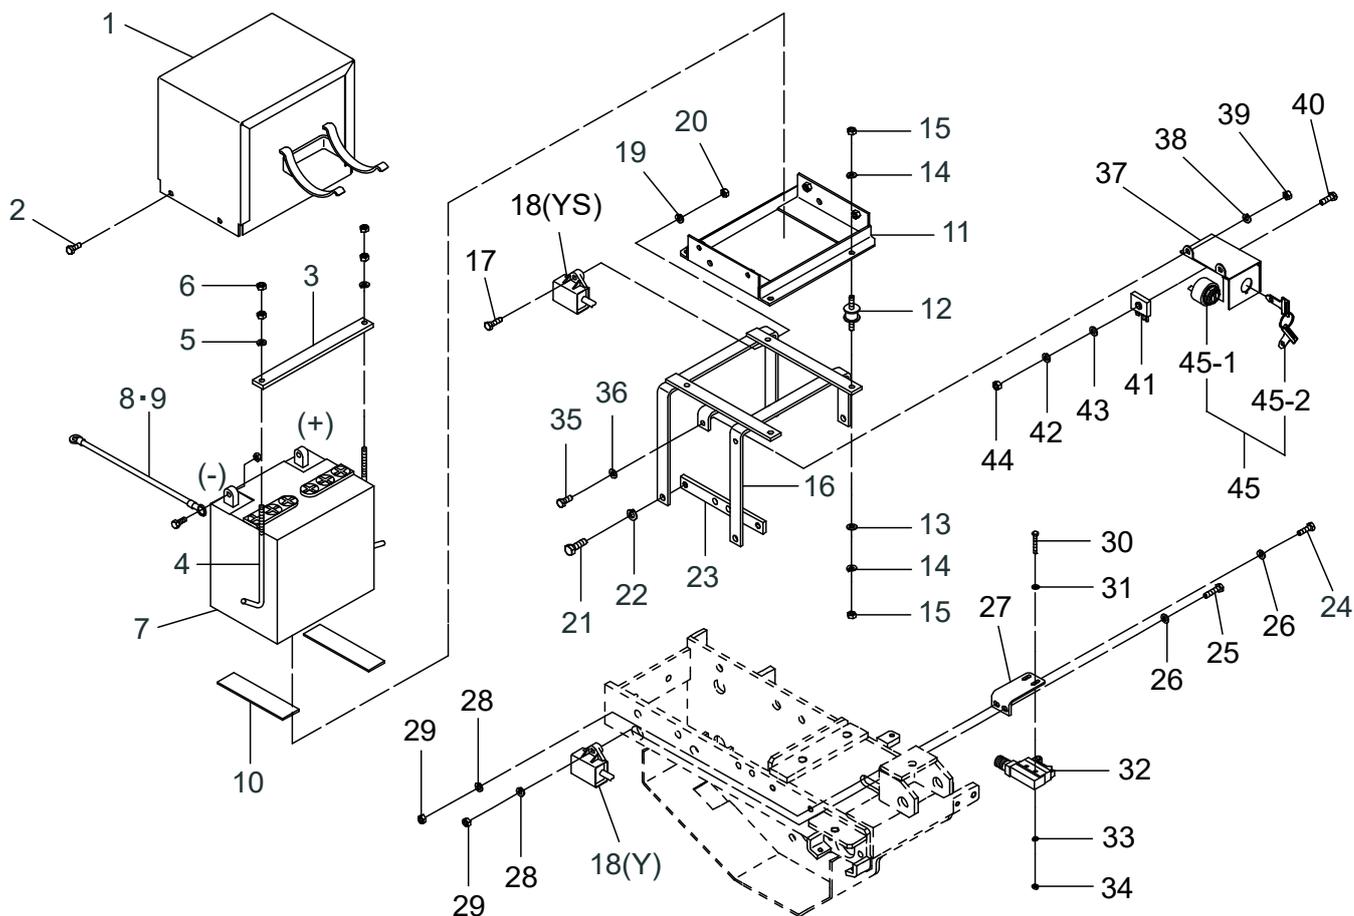


図番	部品コード	品名	数量	型 式				備 考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
1	K105-110-100-0A	バッテリーカバーCOMP	1	—	○	—	○	
2	S161-006-012-40	3点セムス六角ボルト	4	—	○	—	○	M6×12 全ネジ 4.8
3	K332-602-003-0	バッテリー押工金具	1	—	○	—	○	
4	K332-602-004-0A	フックボルト	2	—	○	—	○	
5	S130-006-000-0	スプリングワッシャ	2	—	○	—	○	M6
6	S120-006-001-40	六角ナット	4	—	○	—	○	M6 1種 4
7	K332-801-200-0	バッテリーASSY	1	—	○	—	○	
8	K105-602-001-0	プラスリード線	1	—	○	—	○	
9	K105-602-002-0	マイナスリード線	1	—	○	—	○	
10	K332-602-002-0	板ゴム	2	—	○	—	○	
11	K332-602-220-0C	バッテリーベースCOMP	1	—	○	—	○	
12	K332-602-001-0A	防振ゴム	4	—	○	—	○	
13	S140-006-000-0	平座金	4	—	○	—	○	M6
14	S130-006-000-0	スプリングワッシャ	8	—	○	—	○	M6
15	S120-006-001-40	六角ナット	8	—	○	—	○	M6 1種 4
16	K221-602-110-0A	バッテリー受けCOMP	1	—	○	—	○	
17	S110-006-020-40	六角ボルト	1	—	○	—	○	M6×20 全ネジ 4.8
18	K221-100-003-0	セイフティースタートUN	1	—	○	—	○	
19	S130-006-000-0	スプリングワッシャ	1	—	○	—	○	M6
20	S120-006-001-40	六角ナット	1	—	○	—	○	M6 1種 4
21	S110-008-025-40	六角ボルト	2	—	○	—	○	M8×25 全ネジ 4.8
22	S130-008-000-0	スプリングワッシャ	2	—	○	—	○	M8
23	K211-602-001-0B	プレート(19×153)	1	—	○	—	○	
24	S110-006-020-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M6×20 全ネジ 4.8
25	S110-006-025-40	六角ボルト	1	○	○	○	○	M6×25 全ネジ 4.8

FIG.14_ バッテリー・電装関係-2

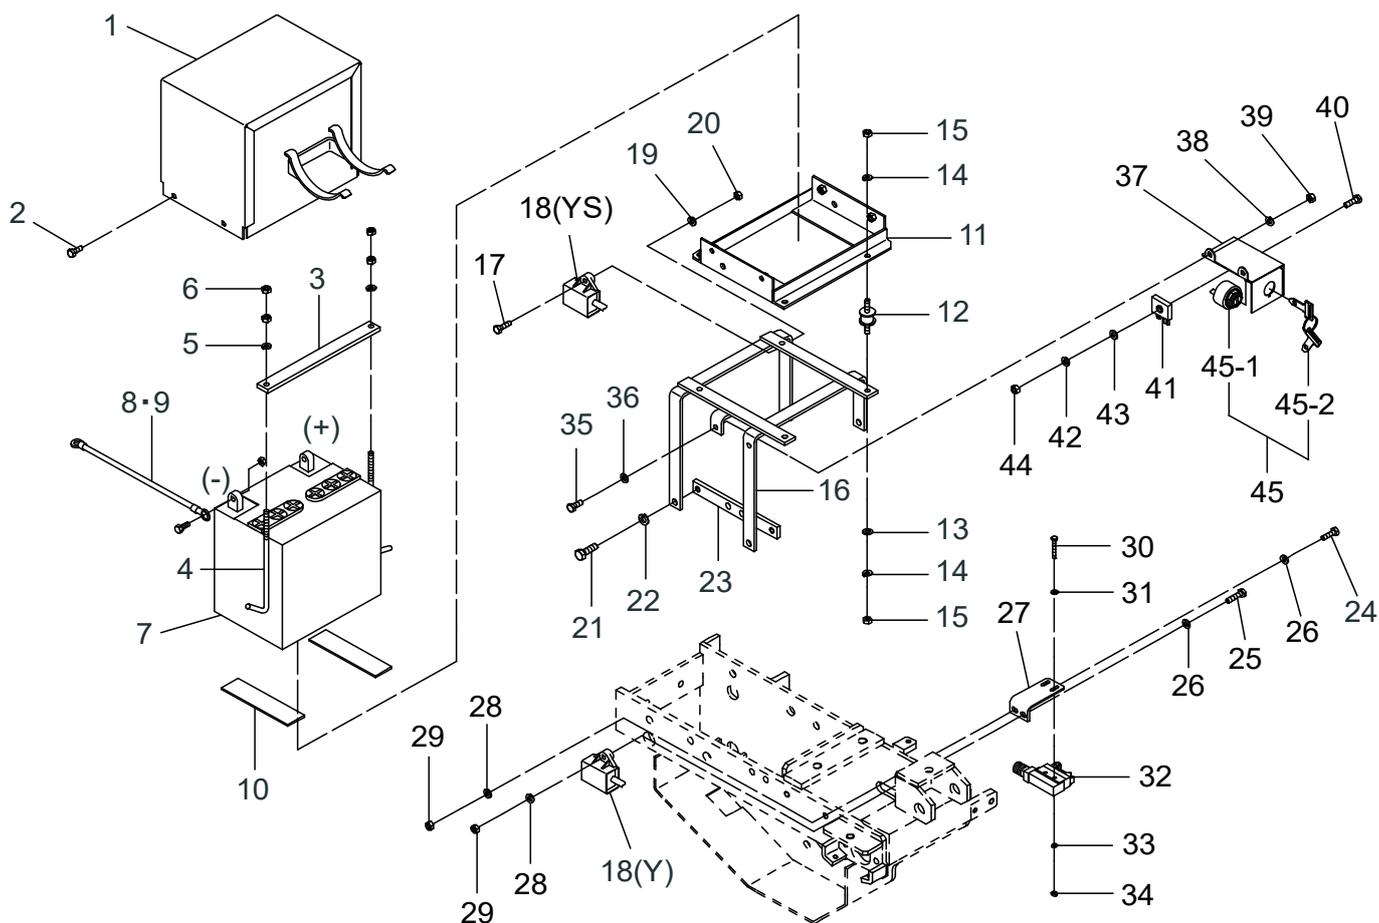

図番	部品コード	品名	数量	型 式				備 考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
26	S140-006-000-0	平座金	2	○	○	○	○	M6
27	K211-801-001-0B	スイッチステー	1	○	○	○	○	
28	S130-006-000-0	スプリングワッシャ	2	○	○	○	○	M6
29	S120-006-001-40	六角ナット	2	○	○	○	○	M6 1種 4
30	S110-004-030-40	六角ボルト	2	○	○	○	○	M4×30 全ネジ 4.8
31	S140-004-000-0	平座金	2	○	○	○	○	M4
32	K211-801-110-0A	リミットスイッチASSY	1	○	○	○	○	
33	S130-004-000-0	スプリングワッシャ	2	○	○	○	○	M4
34	K211-801-140-0	緩み止め付きフランジ六角ナット	2	○	○	○	○	M4
35	S110-006-016-40	六角ボルト	2	—	○	—	○	M6×16 全ネジ 4.8
36	S140-006-000-0	平座金	2	—	○	—	○	M6
37	K221-801-100-1B	キーボックスCOMP	1	—	○	—	○	
38	S130-006-000-0	スプリングワッシャ	2	—	○	—	○	M6
39	S120-006-001-40	六角ナット	2	—	○	—	○	M6 1種 4
40	S110-006-020-40	六角ボルト	1	—	○	—	○	M6×20 全ネジ 4.8
41	K221-100-004-0	レクチファイヤー	1	—	○	—	○	
42	S130-006-000-0	スプリングワッシャ	1	—	○	—	○	M6
43	S140-006-000-0	平座金	1	—	○	—	○	M6
44	S120-006-001-40	六角ナット	1	—	○	—	○	M6 1種 4
45	K221-100-010-0	キースイッチSET	1	—	○	—	○	
45-1	K221-100-011-0	キースイッチ	1	—	○	—	○	
45-2	K221-100-012-0	キー	1	—	○	—	○	

FIG.16_マーク

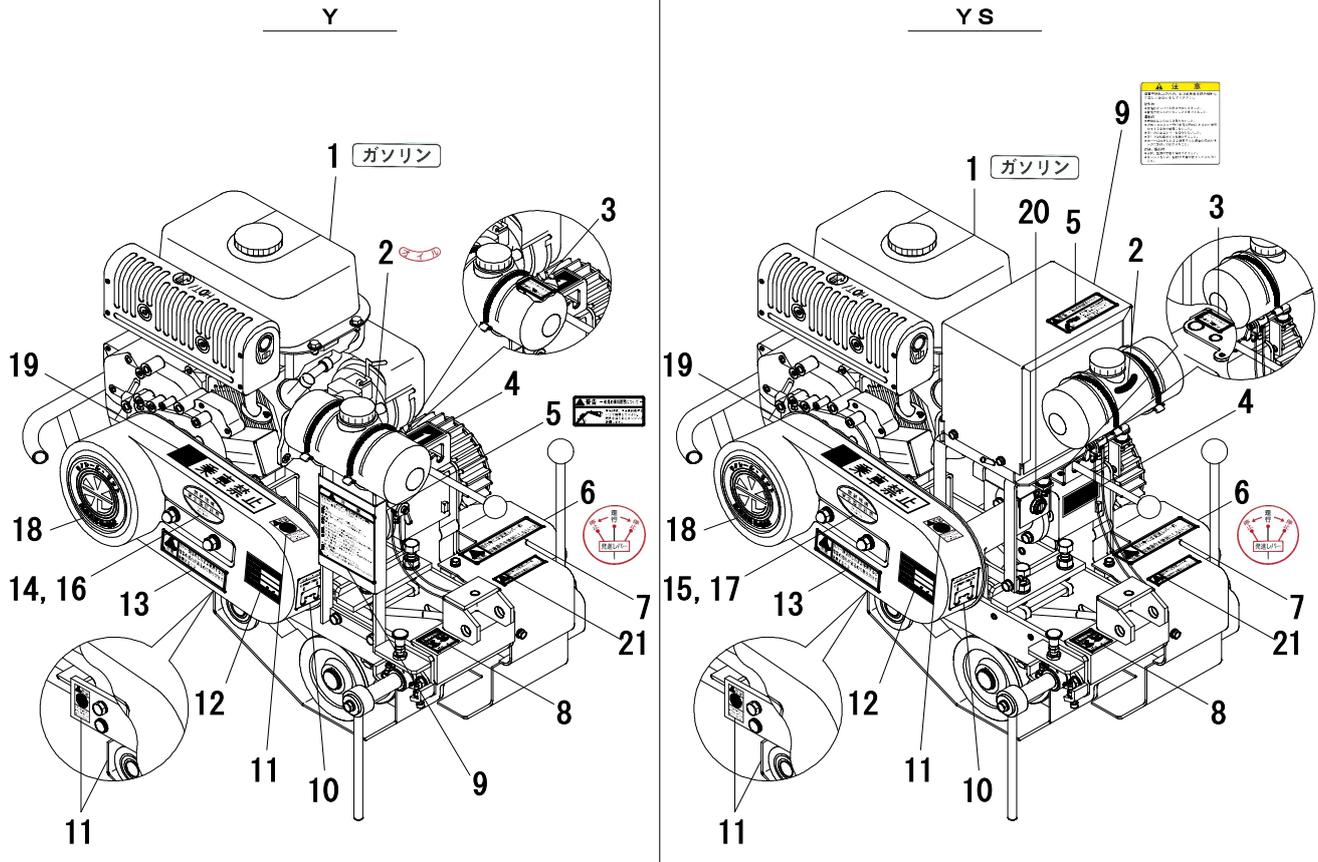

図番	部品コード	品名	数量	型 式				備考
				201Y	201YS	202Y	202YS	
1	K221-901-006-0	ガソリンマーク	1	○	○	○	○	
2	K302-901-018-0	オイルマーク	1	○	○	○	○	
3	K201-901-002-0A	オイルマーク(201)	1	○	○	○	○	
4	K201-901-005-0	チェンジマーク(201)	1	○	○	○	○	
5	K211-901-019-0A	軌条傾斜警告マーク(小)	1	○	○	○	○	
6	K101-901-002-0	発進マーク	1	○	○	○	○	
7	K201-901-013-0	チェンジ操作注意マーク	1	○	○	○	○	
8	K201-901-006-0	ロック装置マーク	1	○	○	○	○	
9	K221-901-007-0	傷害事故防止注意ラベル	1	○	○	○	○	
10	K201-901-007-0	変速レバー位置マーク(201)	1	○	○	○	○	
11	K332-901-002-0	警告マーク	3	○	○	○	○	
12	K211-901-012-0B	型式銘板	1	○	○	○	○	
13	K201-901-014-0	カバー注意マーク	1	○	○	○	○	
14	K221-901-002-0	安鑑マーク(201Y)	1	○	—	—	—	
15	K221-901-001-0	安鑑マーク(201YS)	1	—	○	—	—	
16	K221-901-004-0	安鑑マーク(202Y)	1	—	—	○	—	
17	K221-901-003-0	安鑑マーク(202YS)	1	—	—	—	○	
18	K302-901-014-0	光マーク	1	○	○	○	○	
19	DH05-901-002-0A	乗車禁止マーク(175×40)	1	○	○	○	○	
20	K221-901-011-0	スタータスイッチラベル	1	—	○	—	○	
21	K221-901-005-0	レバー操作マーク(100×30)	1	○	○	○	○	



<http://www.koei-m.co.jp>

koei@koei-m.co.jp

◇本社	〒791-3012 愛媛県伊予市宮下96-1	電話 089-983-1414 FAX 089-983-1416
◇九州営業所	〒869-0412 熊本県宇土市岩古曾町2257-1	電話 0964-23-0169 FAX 0964-22-5153
◇関東営業所	〒327-0847 栃木県佐野市天神町969-1	電話 0283-85-7968 FAX 0283-85-7969
◇中部営業所	〒485-0077 愛知県小牧市西之島字雉子野1572	電話 0568-73-2722 FAX 0568-73-2764